



**LEISTUNGSERKLÄRUNG**  
**Topskin LSFR 1,1**  
**Nr. DoP03\_TLSFR45\_2018-04-02**

1. **Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**  
Topskin LSFR 1,1
2. **Identifikation des Bauprodukts:**  
Präfix der Typennummer: W56LE4 oder W57LE4  
Rollnummer: Siehe Etikett  
Datum der Herstellung: gedruckt auf der Folie
3. **Vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts:**  
Schwarze Dachabdichtungsbahn auf der Basis von nicht armiertem synthetischem Gummi, Ethylen-Propylen-Dien Terpolymer (EPDM), mit einer nominellen Dicke von 1,1 mm; für Dächer unter Auflast, mechanisch befestigte Dächer oder verklebte Dächer gemäß EN 13956.  
Produktkennzeichnung gemäß DIN 20000-201: DE/E1 EPDM-BV-1.1.
4. **Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers:**  
  
Topskin LSFR  
  
SealEco BV  
Handelsweg 20  
8152 BN Lemelerveld  
Holland
5. **Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten:**  
Nicht Anwendbar
6. **System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:**  
System 2+
7. **Bauprodukt das von der harmonisierten Norm EN 13956 erfasst wird:**  
Die notifizierte Zertifizierungsstelle FM Approvals Limited, No. 1725, hat die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und führt die laufende Überwachung, Bewertung und Bewilligung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ durch und hat auf dieser Grundlage die Konformitätsbescheinigung für die werkseigene Produktionskontrolle Nr 1725-CPR-M0080 ausgestellt.


## 8. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale		Leistung		Harmonisierte technische Spezifikation
		Wert 1,1 mm	Einheit	
Verhalten bei äußerer Brandeinwirkung	EN 13501-5	F <sup>1)</sup>		EN 13956:2012
Reaktion bei Brandeinwirkung	EN 13501-1	E		
Wasserdichtheit	EN 1928	Bestanden		
Zugkraft/Zugfestigkeit (L/T)	EN 12311-2	≥ 7	N/mm <sup>2</sup>	
Zugdehnung (L/T)	EN 12311-2	≥ 300	%	
Widerstand gegen Durchwurzelung	EN 13948	Bestanden		
Widerstand gegen statische Belastung	EN 12730 (B)	≥ 20	kg	
Widerstand gegen stoßartige Belastung	EN 12691 (A)	≥ 200	mm	
	EN 12691 (B)	≥ 1700	mm	
Weiterreißwiderstand (L/T)	EN 12310-2	≥ 40	N	
Schälwiderstand der Fügenaht	EN 12316-2	≥ 50	N/50mm	
Scherfestigkeit der Fügenaht	EN 12317-2	≥ 200	N/50mm	
Durabilität – UV –Bestrahlung	EN 1297	Bestanden (≥7500h)		
Falzverhalten bei tiefer Temperatur	EN 495-5	≤ -45	°C	
Gefährliche Stoffe		Keine <sup>2)</sup>		

- 1) In Übereinstimmung mit EN 13956:2012 wird die Einstufung gemäß EN 13501-5 auf Klasse F beschränkt. Klassifizierungen von Dachaufbauten können separat erworben werden.
- 2) Dieses Produkt ist ein Artikel im Sinne des Artikels 3 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Es enthält keine Komponenten, die unter normalen oder vorhersehbaren Bedingungen der Verwendung freigesetzt werden sollen. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand enthält dieses Produkt keine besonders besorgniserregenden Stoffe wie in Anhang XIV der REACH-Verordnung oder in der ECHA "Kandidatenliste der besonders besorgniserregenden Stoffe" in Anteilen über 0,1 % (w/w) veröffentlicht.

9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

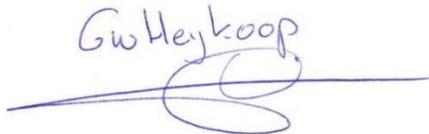

G.W. Heijkoop sr  
Manager  
SealEco BV

Lemelerveld, April 2018