

Ensilageduk, referensblad

Täckning av plansilo på Wapnö gård, Halmstad.

Beställare: Wapnö AB.

Wapnö AB driver ett stort jordbruk strax norr om Halmstad. På Wapnö gård finns idag ca 900 SLB kor som tillsammans producerar ca 9 miljoner liter mjölk per år. Förutom mjölkproduktion och mejeri har Wapnö AB ca 1400 hektar växtodling, 450 hektar skog, uthyrningsverksamhet och Wapnö slott & magasin.

På Wapnö's marker produceras foder till hela gårdens djurbesättning. Mycket är i form av ensilage som tas fram på gårdens plansilos. För att ensilaget skall hålla hög kvalitet har man valt Värnamo Butyl, en speciellt framtagen gummi-kvalitet för plansilos, dammar, markavskiljning etc.



Ensilagetäckning

Ensilering med hjälp av plansilo är ett effektivt sätt att ta fram högvärdigt ensilage när stora mängder grönfoder skall ensileras. En viktig förutsättning för hög ensilagekvalitet är att silotäckningen blir tät. Värnamo Butylduk är en gummiduk som är helt gastät och mycket motståndskraftig mot mekanisk påverkan. Duken är följsam och anpassar sig helt efter underlaget. Den förblir mjuk, även när temperaturen sjunker långt under fryspunkten. Duken påverkas inte av vädrets makter och inte av de tillsatsmedel som används vid ensilering. Det innebär att duken kan användas år efter år. Bra ur både kostnads- och miljösynpunkt.

För att duken inte skall kunna lyftas av vinden har vi tagit fram en speciell duktyngd. Det är en 140 cm långsmal gummipåse med 10 cm diameter som fylls med torr sand och försluts med tråd. När duktyngden inte behövs kan påsen enkelt tömmas på sand och därefter lagras på ett litet utrymme till nästa användningstillfälle.

Ensilageduk

Tekniska data	
Tätskikt	Värnamo Butyl 0,75 mm
Vikt	0,92 kg/ m ²
Bredd	5,05, 6,70, 8,35, 10,15 m
Beständig mot	Jord, sur och alkalisk asfalt Animaliska fetter Kalk, betong, cement Alkoholer Vatten och saltvatten Jordkemikalier Nitrater, fosfater, sulfater i lösning
Installation	Duken lägges omlott med 50 cm.

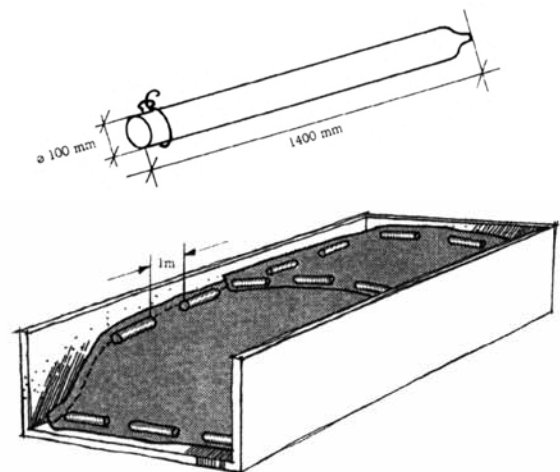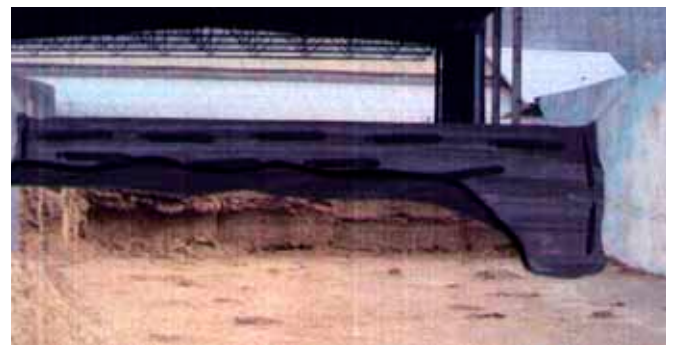

Duktyngd

Tekniska data	
Tätskikt	Elastoseal 1,0 mm
Diameter	100 mm
Ofylld längd	1400 mm
Fylld längd	1200 mm
Installation	Påsarna fylls med torr sand och försluts med lämplig tråd. Tyngderna läggs ut med alla dukkanter på 1 meters avstånd.