


Superseal Taksystem

Mekaniskt infäst eller klistrad takduk

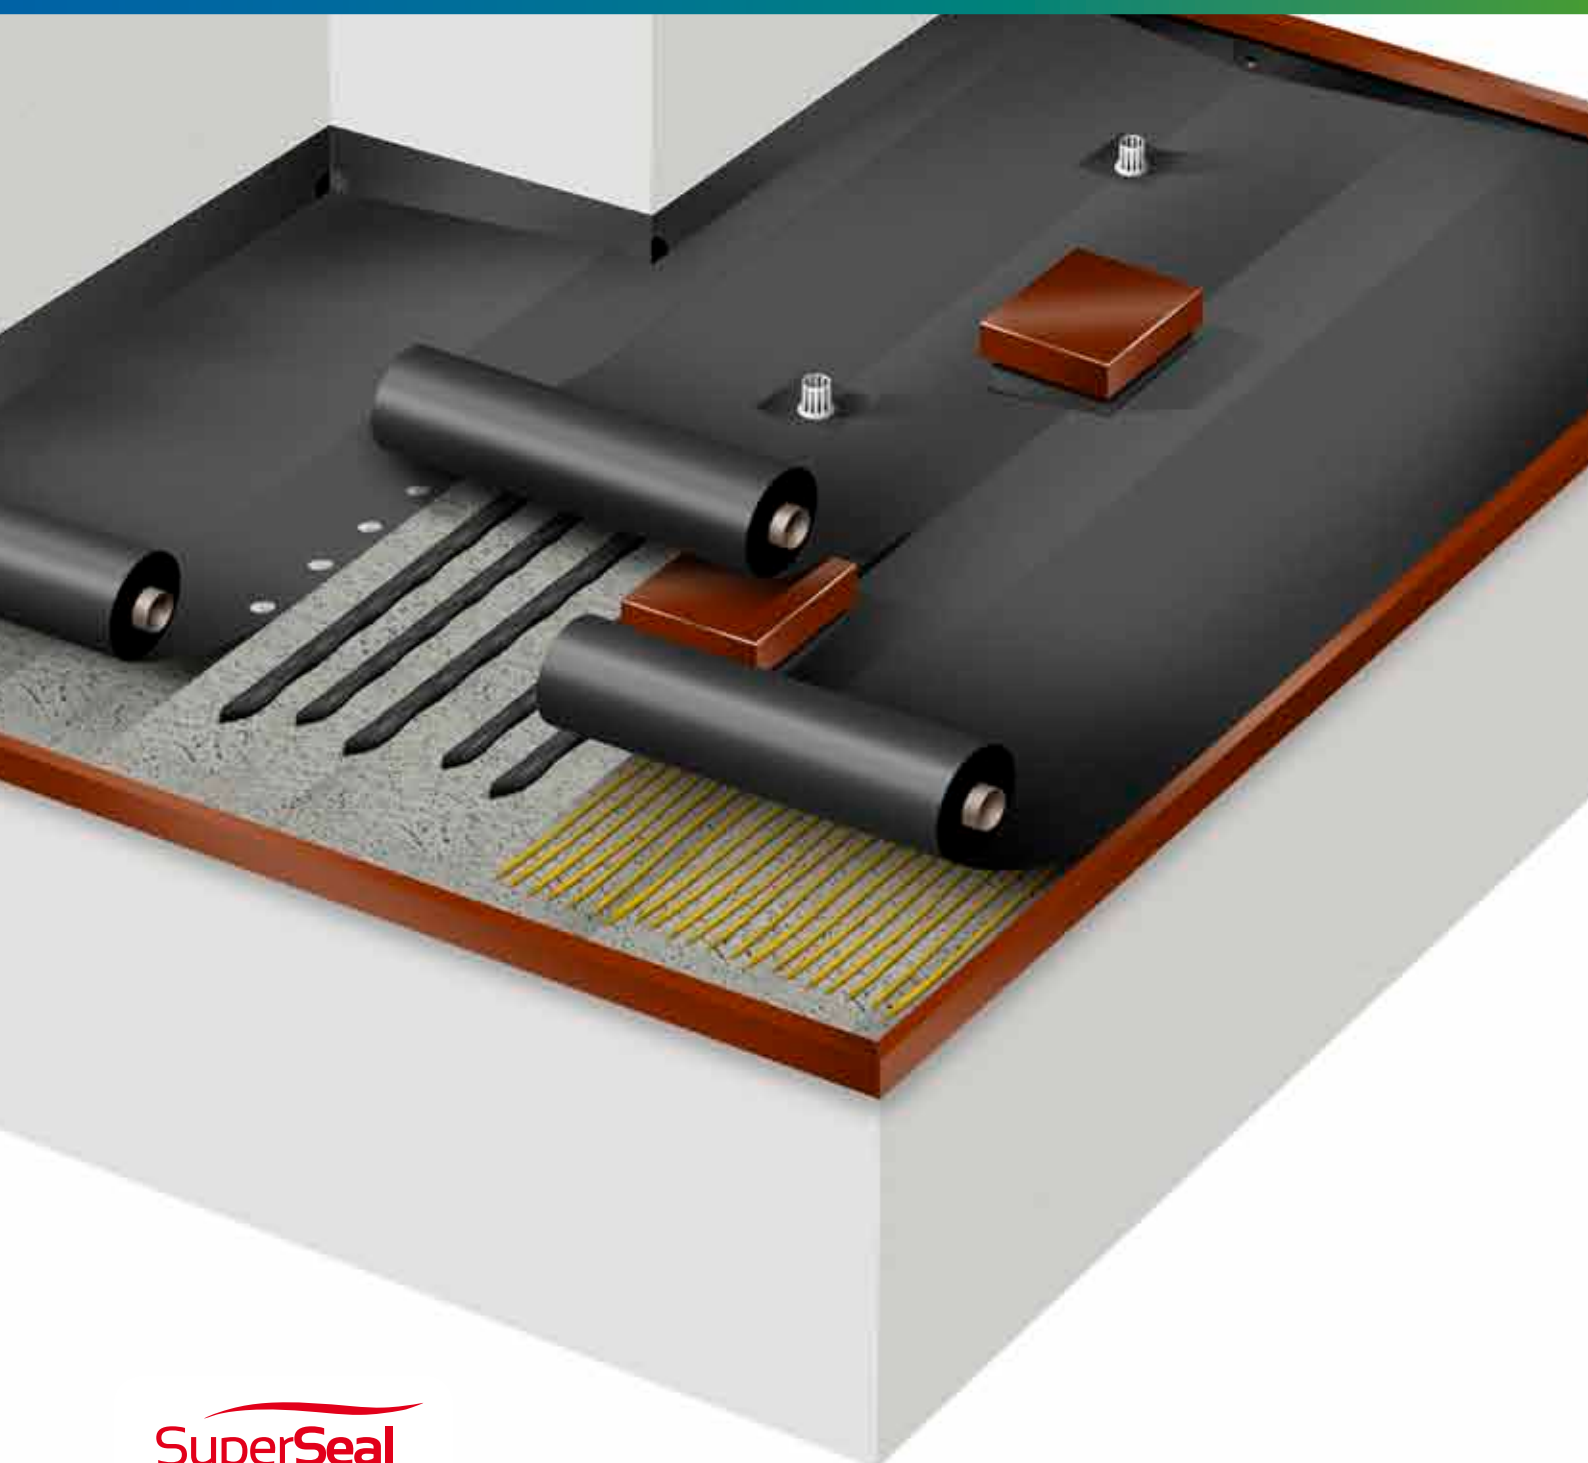

Superseal Taksystem med Thermobond skarvteknik

Superseal är en unik takduk som består av gummi-polymeren EPDM. Det är ett elastomert tätskikt med överlägsen livslängd och egenskaper väl lämpade för vårt nordiska klimat. Systemet är utvecklat och tillverkas av SealEco i Sverige med lång tradition inom tätskikt på nordisk marknad.

Superseal Taksystem erbjuder


- Superseal takduk - ett flexibelt och elastiskt tätskikt som är kemiskt och termiskt stabil med exceptionellt god väderbeständighet och livslängd. Inga förändringar i elasticitet eller övriga egenskaper sker i temperaturintervallet -30°C till +120°C.
- Thermobond skarvsystem, en patenterad teknik baserad på termoplastiskt gummi som ger likvärdiga egenskaper som Supersealduken.
- Undersida av kraftig polyesterfilt ger släta, måttstabla ytor som dessutom är tåliga mot ojämnt underlag.
- Superseal ger låg miljöbelastning med egenskaper som gör det möjligt att använda tunn takduk och därmed effektivt resursutnyttjande.
- Snabb, enkel och säker installation utan öppna lågor. All skarvning av duk och tak detaljer görs med varmluftspistoler.
- Ett komplett sortiment av detaljer och tillbehör för alla tänkbara detaljarbeten på taket.
- En dukbredd på 1,74 m (alternativt 1,34 m) garanterar snabba och säkra installationer.

Superseal taksystem installeras endast av auktoriserade entreprenörer som tar ansvar för takets funktion och har full tillgång till utbildning och teknisk support från SealEco.



Hållbar framtid

Superseal har låg miljöpåverkan genom effektivt resursutnyttjande och en exceptionell förväntad livslängd. Produkten innehåller inga tungmetaller, klor, halogener eller mjukgörare.




Det kompletta taksystemet

Superseal är ett komplett system med lösningar för alla detaljer på taket, med Thermobond skarvteknik. Systemet omfattar stosas, kragar, hörn, utkastare, takbrunnar, Thermobond fotplåtar och mycket mer.




Typgodkännanden

CE märkt enligt EN 13956 "Plast och gummibaserade tätskikt för tak", SP - Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
Brandklass Brooft1, Brooft2, SP - Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
BBA godkännande 92/2799, British Board of Agreement.
ATG Godkännande 04/2600, BUtgb, Belgien.

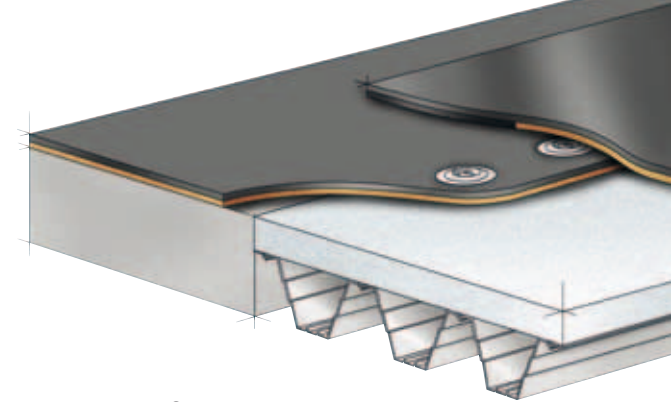

Mekaniskt infäst installation

Mekaniskt infäst Superseal installeras snabbt och säkert på alla underlag, som TRP- plåt med isolering, trä, lättbetong och betong. Ingen risk finns för migreringsskador vid kontakt mot underlaget, inklusive cellplast. Mjuk isolering, som mineralull kräver teleskopinfästning. Supersealduken installeras parallellt med takets lutning med 12 cm överlapp mellan dukvåderna. Skarvning görs med varmluftsautomater och kan utföras även vid frystemperaturer och fuktig väderlek men inte vid regnväder.

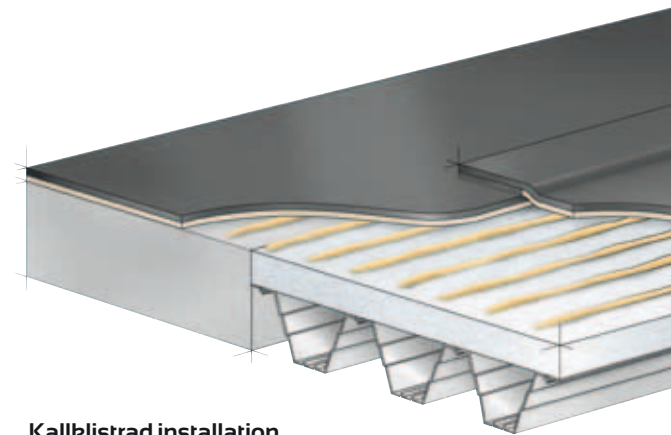

Kallklistrad installation

Delklistring mot underlag görs med PUR lim 3200 som appliceras i strängar där ca 25% av takytan täcks. Supersealduken installeras tvärs takets fallriktning med 5 cm överlapp mellan dukvåderna. Skarvarna görs med varmluftsautomater. Lämpliga underlag är renovering på gammal papptäckning, trä, lättbetong eller betong. Installationen kräver ett fast och torrt underlag och minst +5° C lufttemperatur.



Klistrad i asfalt

Asfaltsklistrad Superseal kan installeras på underlag av gammal papptäckning, lättbetong eller betong. Det går även utmärkt att installera ihop med isolering av cellglas (Foamglas). Supersealduken delklistras över ca 50% av ytan i SBS modifierad klisterasfalt som värmts till ca 170-190 °C. Även traditionell oxiderad asfalt kan användas på stabila underlag utan termiska rörelser. Installationen kräver torra, rengjorda underlag och uppehållsväder.



Vår verksamhet är certifierad enligt ISO 9001 och ISO 14000. Produkter och system testas löpande av oberoende testinstitut. Tätskiktssystem tillverkade av SealEco, har utvecklats för nordiskt klimat och med trygga garanti- och produktansvarsåtagande.

**SealEco****Tel:** 0370 510 100**Fax:** 0370 510 101**E-mail:** info@sealeco.com**Besöksadress:** Kävsjövägen 38,
331 35 Värnamo, Sweden**Postadress:** P.O. Box 514,
331 25 Värnamo, Sverige**Internet:** www.sealeco.com

Den vattentäta skillnaden

Tidlöst trygga täta tak

Gummi är elastiskt, inte bara töjbart. Oavsett temperatur återgår det till sin ursprungliga längd. Vulkanisering av gummit skapar stabila tvärbindningar mellan långa molekyllängd i materialet. Resultatet är oöverträffad dimensionsstabilitet, elasticitet och livslängd. Med egenskaper opåverkade av vatten, köld, värme, töjningar, UV strålning eller kemiskt nedfall. Med fokus på komfort, säkerhet och miljö gör vi jobbet enklare för våra kunder och våra kunders kunder.

Kompleta tätskiktssystem

Fyrtio års samarbete med byggnadsförvaltare, arkitekter, konsulter och entreprenörer har resulterat i trygga, kompletta tätskiktslösningar där gummiduk, skarvmeter, systemlösningar och teknisk service ger oöverträffade taksystem för alla tak.

Med fokus på miljön

Gummiduk används för att skydda vår miljö, i spillvattenbassänger, deponier och på tak, för att skydda fastigheter och inventarier. Omsorg om miljön gör gummiduk till ett naturligt val. Gummiduk är kemiskt stabil och innehåller inga miljöbelastande tillsatser, som mjukgörare eller tungmetaller som frigöres vid exponering, förbränning eller deponering. Låg vikt och lång livslängd ger minsta tänkbara miljöbelastning.