

Produktspecifikation

Prelasti No Flam FR Flikduk

Prelasti No Flam FR Flikduk är en EPDM gummiduk för användning som takduk. Produkten är svart och produceras i två skikt med ytstruktur på dukens båda sidor. Duken har infästningsflikar för infästning med skruv och bricka alternativt kan duken klistras mot underlaget.




Teknisk information

Vikt : 1,2 mm ca. 1,50 kg/m²

Produkt	Tjocklek (mm)	Bredd (m)	Längd (m)
Prelasti No Flam FR Flikdukspaneler	1,2	4,95	25 eller kapad till önskad längd
	1,2	8,20	25 eller kapad till önskad längd

Principritning

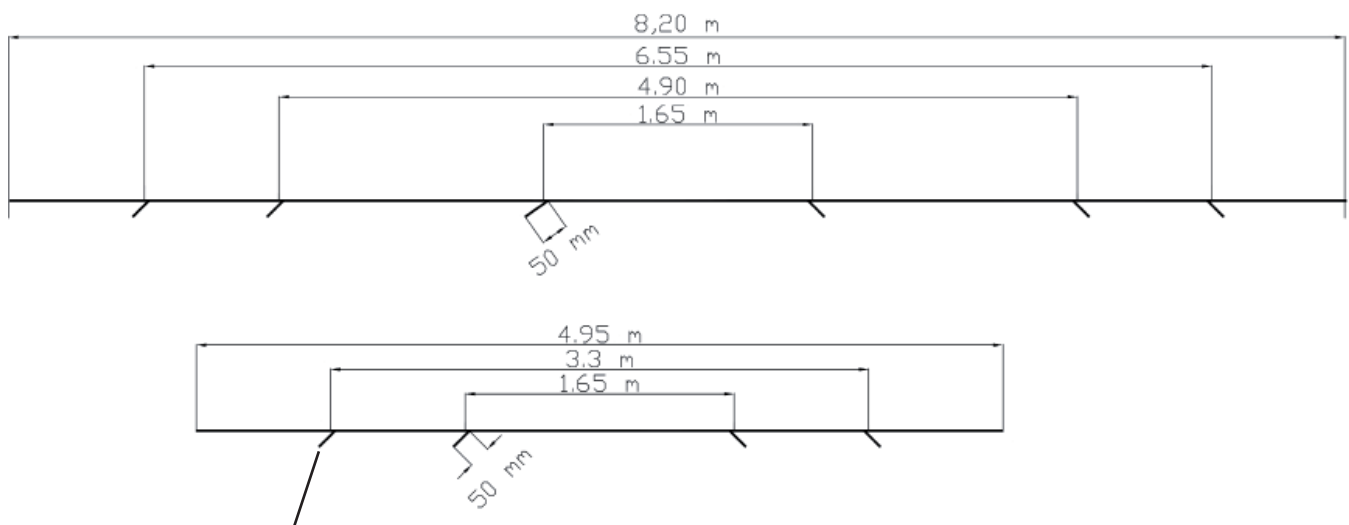

Flikarna på dukens undersida är 50 mm breda för infästning med 40mm:s bricka och lämplig försänkt skruv. Mått mellan flikar anges i ritningen till centrum på fliken dvs. c/c. Efter infästning ligger duken plant mot takytan.

Fysikaliska egenskaper

För detaljerad produktdata, se prestandadeklarationen.

Förvaring

Hel rulle i obruten originalförpackning kan lagras utomhus. Bruten förpackning lagras svalt och torrt inomhus.

Godkännanden och certifikat

CE: EN 13956, Flexibla tätskikt - Plast - och gummibaserade tätskikt för tak