

Produktspezifikation

Prelasti FR Laschenplane

Prelasti FR Laschenplane wird zur Abdichtung von Dächern verwendet. Diese EPDM-Gummimembran verfügt über Laschen zur mechanischen Befestigung auf Flachdächern. Die Membran ist schwarz und aus zwei Schichten hergestellt, die über identische Texturen auf beiden Seiten verfügen. An der Unterseite befinden sich die Laschen zum Verlegen mit Befestigungsscheiben und Schrauben. Die Plane kann alternativ auch mit Kleber befestigt werden.




Technische Daten

Gewicht: 1,2 mm ungefähr 1,50 kg/m²

Produkt	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)
Prelasti FR Laschenplane	1.2	4.95	25
	1.2	8.20	25

Prinzipzeichnung

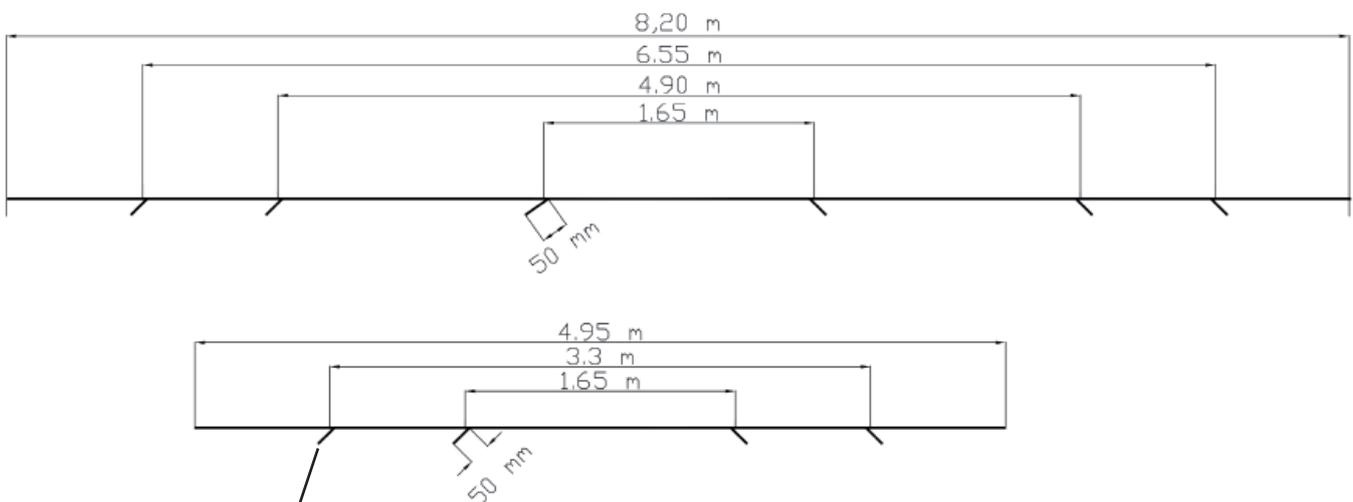

Die Laschen der Plane sind 50 mm breit und können mit den 40 mm breiten Befestigungsscheiben und passenden Senkschrauben befestigt werden. Die Schraube sollte in der Mitte der Lasche eingesetzt werden. Nach der Montage liegt die Plane flach auf dem Untergrund.

Physikalische Eigenschaft:

Genauere Produktdaten finden Sie in der entsprechenden Leistungserklärung.

Lagerung

Die vollständige Rolle kann in unbeschädigter Verpackung draußen gelagert werden. Nachdem die Verpackung geöffnet wurde, sollte die Plane an einem kühlen, trockenen Ort im Inneren gelagert werden.

Genehmigungen, Zertifikate und Spezifikationen

CE: EN 13956, Abdichtungsbahnen - Kunststoff- und Elastomerbahnen für Dachabdichtungen.