

Produktspezifikation

RubberTop FR Laschenplane

RubberTop FR Laschenplane verfügt über eine EPDM-Gummimembran und wird für mechanisch befestigte Flachdächer verwendet. Die Membran ist schwarz und aus zwei Schichten hergestellt, die über identische Texturen auf beiden Seiten verfügen. Das Panel verfügt über befestigte Klappen, die mit einer belastbaren Platte und Schrauben befestigt werden können. Das Panel kann auch mit Klebstoff befestigt werden.




Technische Daten

Gewicht: 1,2 mm ungefähr 1,50 kg/m²

Produkt	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)
RubberTop FR Laschenplane	1,2	4,95	25
	1,2	8,20	25

Prinzipzeichnung

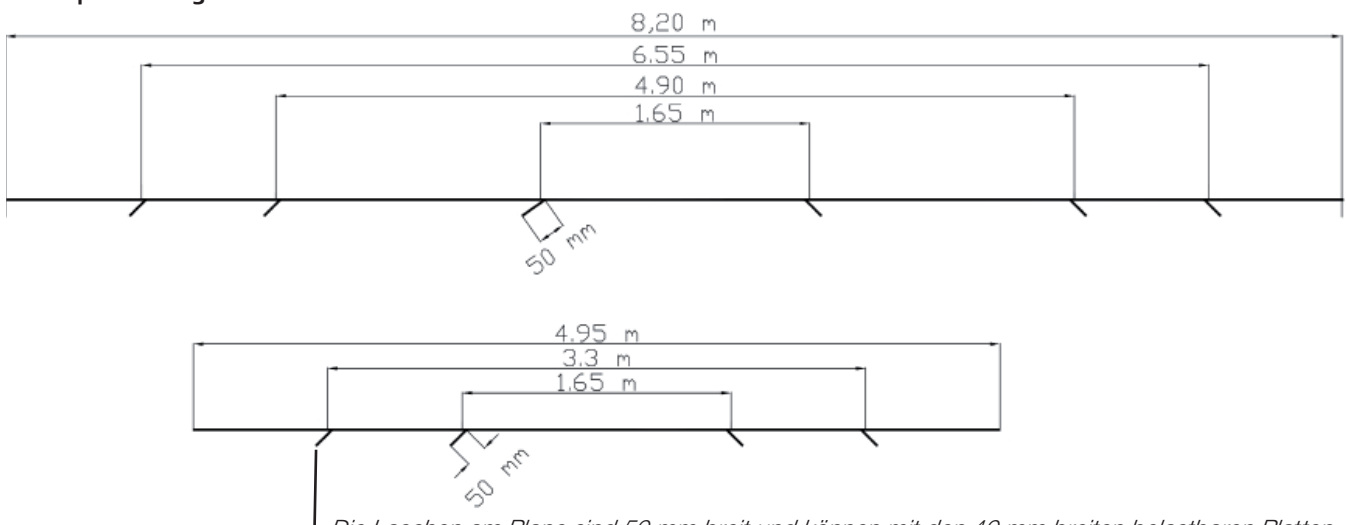

Die Laschen am Plane sind 50 mm breit und können mit den 40 mm breiten belastbaren Platten und passenden Senkschrauben befestigt werden. Die Schraube sollte in der Mitte der Lasche eingesetzt werden. Nach der Montage liegt die Plane flach auf der Untergrund.

Physikalische Eigenschaften

Genauere Produktdaten finden Sie in den entsprechenden Leistungshinweisen.

Lagerung

Die vollständige Rolle kann in unbeschädigter Verpackung draußen gelagert werden. Nachdem die Verpackung geöffnet wurde, sollte das Panel an einem kühlen, trockenen Ort im Inneren gelagert werden.

Genehmigungen, Zertifikate und Spezifikationen

CE: EN 13956, Abdichtungsbahnen - Kunststoff- und Elastomerbahnen für Dachabdichtungen