SealEco

RubberTop

Långsiktigt hållbar tätskiktslösning för hela byggnadens klimatskal

Långsiktigt hållbart och vattentätt med RubberTop

RubberTop är ett högkvalitativt tätskiktssystem, långsiktigt hållbart och baserat på EPDM-gummiduk, lämpligt som tätskikt för att skapa både vattentäta och lufttäta konstruktioner för hela byggnadens klimatskal

RubberTop tätskikt är tillverkade av EPDM-gummi (Etenpropengummi). Dess unika egenskaper bidra till en exceptionellt lång livslängd. RubberTop tätskikt finns tillgängliga som remsor, rullar, standard paneler 2D och 3D prefabricerade paneler. RubberTop används på låglutande tak, ränndalar och terrasser. RubberTop remsor används för att skapa lufttäta och vattentäta fasader. RubberTop innefattar ett komplett system av tillbehör som är enkla att installera och som ger ett långsiktigt hållbart resultat.

Varför RubberTop

- Skräddarsydda tätskiktslösningar
- Snabbt, enkel och säker installation
- Hög beständighet mot UV och Ozon
- Elasticitet > 300%
- Rot-beständig (gröntak och terrasser)
- Extremt temperatur beständig (-40 °C till +150 °C)
- Underhållsfritt och möjligt att återvinna
- Installation utan öppen låga
- Miljövänligt
- Förväntad livslängd överstigande 50 år
- Lämpligt för alla typer av tak, både nyproduktion och renovering

RubberTop är ett mångsidigt tätskikt för tätning av hela byggnadens klimatskal

RubberTop Remsor
Långsiktigt hållbart tätskikt för ränndalar i ett stycke tillverkat av EPDM-gummiduk.

RubberTop 2D/3D paneler
Välj mellan en skräddarsydd 2D panel eller en skräddarsydda 3D panel inkluderat alla förekommande detaljer och genomföringar.

RubberTop Fleece
RubberTop Fleece är en stark och stabil EPDM-gummiduk med filtbelagd undersida.

RubberTop Remsor
Skapar en luft- och vattentät lösning för fasad, fönster och genomföringar. RubberTop remsor finns tillgängliga i olika tjocklekar, bredder och även som 3D skräddarsydda kundunika kragar.

RubberTop Flex/Wave
Gummiremsa armerad med metall, finns tillgänglig i två versioner:
- RubberTop Flex som standardkvalité
- RubberTop Wave formbar självhäftande kvalité

EPDM Dammduk
För dammar har vi en speciellt anpassad EPDM-kvalité som finns tillgänglig både som standard paneler eller skräddarsydd efter ditt önskemål.

Våra RubberTop Produkter

RubberTop Standard paneler

RubberTop standard paneler är tillverkade av oarmerad EPDM-gummiduk och finns tillgängliga i olika tjocklekar och lämpliga som tätskikt för tak. För snabbaste möjliga leverans erbjuder vi standard paneler i olika bredder. RubberTop kan installeras löslagt och belastat eller klistrat till underlaget. Skarvning i fält utförs med kall-teknik.

RubberTop skräddarsydda 2D paneler

RubberTop kan också skräddarsys till önskat mått. Tätskiktet prefabriceras inomhus under bästa möjliga förhållanden. En skräddarsydd panel minimera spill och öka effektiviteten avsevärt på taket.

RubberTop skräddarsydda 3D paneler

På begäran så kan vi även skräddarsy paneler med hörn eller andra detaljer förmonterat på tätskiktet från fabrik, vilket förutsätter att taket mäts med högsta möjliga noggrannhet så att en korrekt produktionsritning kan skapas för godkännande. Enkelheten och effektiviteten på taket optimeras till högsta möjliga nivå.

RubberTop; säker installation utan öppen låga

RubberTop Remsor

Remsor användas som tätskikt i ränndalar och fasader. Remsorna finns tillgängliga i olika tjocklekar, bredder och kvalitéer. Bredder anpassas och skärs till efter önskemål mellan 50 och 1700 mm. Spill reduceras till ett minimum.

RubberTop Fleece

Gummiduk med filtbelagd undersida. Polyesterfilten appliceras till EPDM-gummiduken under tillverkningsprocessen, innan vulkaniseringen, vilket gör att vidhäftningen mellan gummiduk och polyesterfilten maximeras. Resultatet är ett starkt och stabilt tätskikt som passar utmärkt både för klistrade och mekanisk infästa tak. Polyesterfilten bidra också positivt till att utjämna eventuella ojämnheter i underlaget och gör taken släta och snygga. Skarvning utförs med kall-teknik.

RubberTop Fleece 2D paneler

RubberTop Fleece kan också prefabriceras men då i multipler av ursprungsrullens bredd. Tätskiktet prefabriceras inomhus under bästa möjliga förhållanden. Skarvning i fält utförs med kall-teknik.

RubberTop Flex

RubberTop Flex är en innovativ produkt för ersättning av bly och är en metallarmerad gummiduk. RubberTop Flex är speciellt utvecklad för att ersätta bly, med bibehållen flexibilitet som vanligt traditionellt bly ger och lång livslängd från gummiduken. RubberTop Flex passar perfekt för användning i fasader, i nära anslutning till fönsterkarmar och längs takkupor.

Fördelar:

- Miljövänlig ersättning för bly
- Flexibel och formbar
- Låg vikt
- Hög beständighet mot UV och Ozon

RubberTop Wave

RubberTop Wave är perfekt för anslutning till tegel/betongpannor eller liknande korrugerade/lutande underlag. RubberTop Flex har korrugerad form med självhäftande undersida.

AluShell ångspärr

AluShell är en självhäftande ångspärr bestående av en armerande aluminiumfolie med en undersida av ett självhäftande lager modifierad polymerbaserad bitumen med en behandlad skyddsfolie. P.g.a. sitt enormt höga ånggenomgångsmotstånd, kan produkten användas för i princip alla typer av förekommande låglutande takkonstruktioner, kombinerat med olika inomhus klimat. AluShell är testad enligt DIN 18234 för applicering direkt på profilerad plåt. När man använder AluShell som ångspärr så får man i samma produkt även ett tillfälligt tätskikt och tätt tak direkt efter applicering, vilket är en stor fördel för andra pågående arbeten i byggnaden. AluShell förhindrar att kondens bildas så att isoleringen fungerar optimalt. Man utnyttjar helt enkelt konstruktionens totala isoleringsförmåga till fullo och minimera på så sätt energikostnaderna.

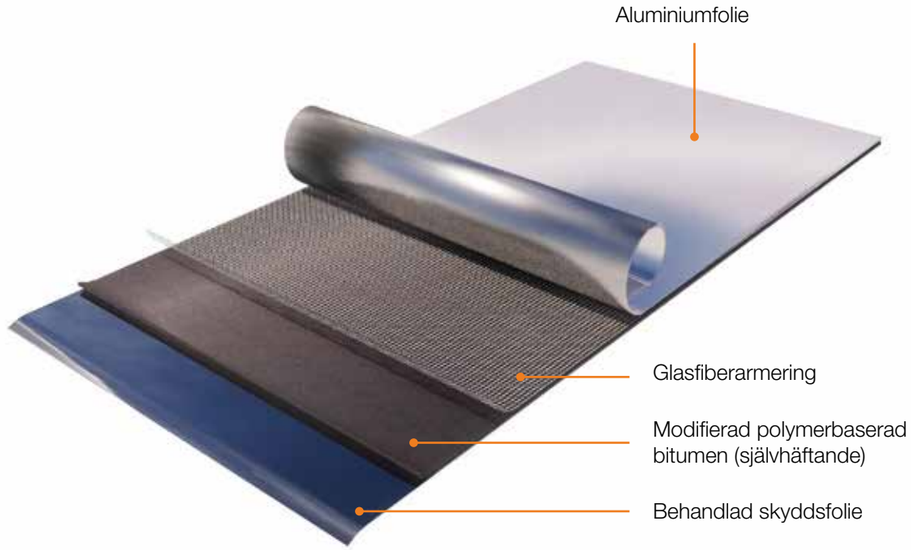

Utbildning

Vi rekommenderar alla som skall installera RubberTop att först genomföra en utbildning. För mer information ber vi dig att kontakta din lokala distributör.

Miljövänlig

Miljöpåverkan från en RubberTop EPDM-gummiduk är minimal, både under produktion och sin livslängd. Tätskiktet avger inga giftiga substanser, vilket resulterar i att regnvatten som omhändertas, lämpar sig ypperligt för bevattning. RubberTop EPDM är också möjlig att återvinna. Genom användning av senaste tekniken så kan vi särskilja olika kemikalier och återanvända dem i blandningar för ny gummiduk. Det är därför EPDM-gummiduken klassificeras som det mest långsiktigt hållbara valet.

We make waterproofing easy

SealEco är en tillverkare av EPDM-gummiduk för olika tätskiktslösningar och med oss som leverantör får du tillgång till mer än 50 års produktkunskap, erfarenhet och förmåga att kunna erbjuda bästa möjliga lösning för Ert behov. Vi har en omfattande samling av referenser, som framgångsrikt har installerats i extrema klimat över hela världen och som decennier senare visar att produkterna fortfarande håller sin höga kvalité under hela sin livscykel.

Förutom att tillhandahålla olika tätskiktslösningar för byggnader så kan vi även erbjuda skräddarsydda tätskiktslösningar för dammar, reservoarer, kanaler och övertäckningar anpassade efter Ert behov. SealEco ger full support och service under hela projektet. Vi erbjuder inte bara rätt tätskiktssystem och lösning, utan vi gör det enkelt för Er.

SealEco har höga krav och värderingar i vårt dagliga arbete. Vårt mål är att ha minimal påverkan på miljön genom vår produktion och produkter. Vi ger våra partners full support genom ett effektivt lagarbete, både inom och utanför organisationen och vår målsättning är att leverera kvalité i allt vi gör.

SealEco är en del av Nordic Waterproofing Group och våra över 1000 anställda har ansvar, integritet och målsättning att möta och överträffa Era förväntningar.

För mer information, besök www.sealeco.com

Din RubberTop partner: