

TEKNISKT DATABLAD


ALUSHELL

AluShell är ett självhäftande luft och ångspärr av hög kvalitet bestående av förstärkt aluminiumfolie, ett självhäftande lager av SBS modifierad bitumen och en silikonbaserad skyddsfilm. Tack vare det höga motståndet mot vattenångspermeabilitet kan AluShell användas de allra flesta låglutande konstruktionerna och vid de flesta inomhusklimats förhållandena.

Tekniska data

AluShell finns i två olika tjocklekar 0.4 mm och 0.6 mm
AluShell 0.4 mm får bara användas i mekaniskt infästa takkonstruktioner

A: Sammansatt aluminiumskikt
B: Glassfiber armering
C: Självhäftande SBS modifierad bitumen
D: Skyddsfilm

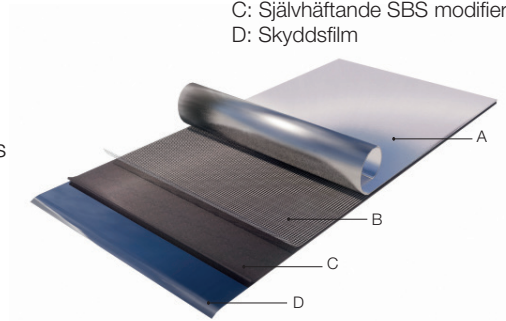

Egenskap	Enhet	AluShell 0.6	AluShell 0.4
Bredd	mm	1080	1080
Rulllängd	m	30	50
Rullar/pall	pcs	24	30
m ² /pall	m ²	777.6	1620
Vikt/rulle +/- 10%	kg/roll	20.6	22.6
µd	m	> 1500	> 1500
Väderexponering		< 3 veckor	Skall skyddas omedelbart
Godkända underlag		Profilerad metall, betong, träskivor	Endast för mekaniskt infästa taksystem

Tillgänglighet kan variera beroende på land. Vänligen kontakta din lokala leverantör för mer information.

Fysiska egenskaper

AluShell användas vid temperaturer mellan +5°C och 40°C. Vid temperaturer under +10°C rekommenderar SealEco att man förvarar produkten vid rumstemperatur fram tills att den skall användas. Underlagen som skall beläggas skall vara rent, torrt, plant och fritt från partiklar och fett. Primer 9800 skall användas före nedläggning av AluShell. Rulla ut AluShell med ett överlapp på minst 80 mm. Avlägsna skyddsfilmen och tryck ned AluShell med ett moderat tryck. Tryck ned överlappen med en tryckrulle av silikon. Konsultera installationsmanualen för mer detaljerade instruktioner.

Lagring

Lagra i originalförpackning i en torr och dammfri miljö vid temperatur mellan +5°C och 30°C.
Lagra produkten stående och utan tryck på rullarna.
Lagringstid: 12 månader.

Godkännande, certifikat

CE: EN 13970, Flexibla tätskikt - Ångspärrar av bitumen



OBS!

Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig på begäran eller hittas på vår webbplats: www.sealeco.com.