


TEKNISKT DATABLAD

PRELASTI FLEECE FRE

Prelasti Fleece FRE är ett fleece förstärkt EPDM takmembran för användning på exponerade tak antingen mekaniskt infästa eller nedlimmade med lim eller limmande bitumen. Skarvning sker bara med kall skarvteknik.

Produkten har testats för brandpåverkan och har klassificeringen $B_{ROOF}(t1, t2, t4)$.

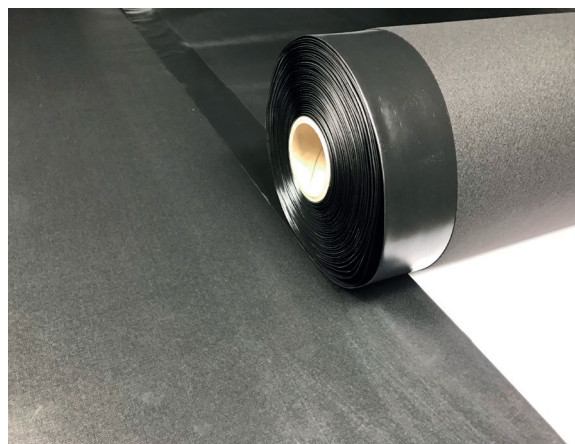

Teknisk information

Tjocklek	Tjocklek EPDM	Vikt
2.1 mm	1.1 mm	1.8 kg/m ²

Artikel	Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Längd (m)	Skarvtyp
Prelasti Fleece FRE	2.1	1 780	20	Fri trejpkant 80 mm
Prelasti Fleece FRE	2.1	1 780	60	Fri trejpkant 80 mm
Prelasti Fleece FRE	2.1	3 480	20	Fri trejpkant 80 mm

Tillgänglighet kan variera beroende på land. Vänligen kontakta din lokala leverantör för mer information.

Fysikaliska egenskaper

För detaljerad produktdata, se prestandadeklarationen.

Förvaring

Förvaras torrt och svalt i originalförpackningen. Lagringstiden är obegränsad.

Godkännande, certifikat & specifikationer

CE: EN13956, BBA.

$B_{ROOF}(t1, t2, t4)$ klassificering på begäran.



OBS!

Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig på begäran eller hittas på vår webbplats: www.sealeco.com.