


TECHNISCHE PRODUCTFICHE

BATTEN BAR 30MMX3M

De Batten Bar wordt gebruikt om SealEco EPDM membranen mechanisch te bevestigen ter hoogte van de kim en als eindbevestiging van de EPDM. De Batten Bar moet te allen tijde beschermd zijn door een EPDM membraan, een metalen slab, muurkap., etc.

Technische data

Materiaal:	Gegalvaniseerd staal, 15 cycles Kesternich
Bevestiging:	Gat Ø van 7 en 11 mm met 25 mm tussenafstand.
Bewaartijd:	Bewaar koel en droog in de originele verpakking. Er zijn geen beperkingen in bewaartijd.

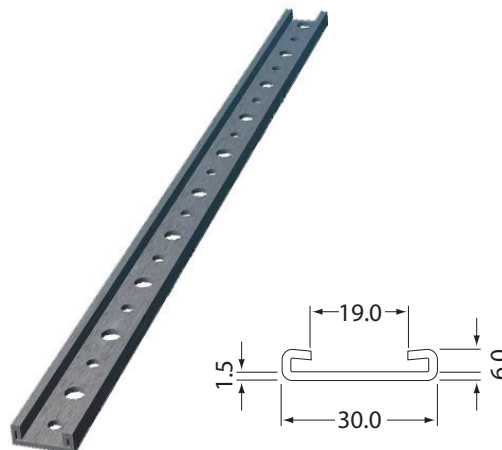

Föpackningsstorlek

Breedte (mm)	Dikte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg/st)	Stuks/Pallet (st)
30	1.5	3 000	2.0	100

Gebruiksaanwijzing

Batten Bars worden gebruikt voor de kimfixatie van naakte en vliesgecacheerde EPDM membranen, alsook voor de mechanische eindbevestiging van het EPDM membraan ter hoogte van opstanden. Het type bevestiger is afhankelijk van de ondergrond.

De tussenafstand van de bevestigers bedraagt maximaal 200 mm. Bij een ongelijke aandrukking van het EPDM membraan dienen meer bevestigers aangebracht te worden. De Batten Bar moet te allen tijde volledig bedekt zijn om capillariteit te voorkomen. Het profiel wordt bevestigd op maximaal 25 mm van het einde. Verwijder braam en vermijd scherpe stukken na het inkorten van het profiel. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie betreffende kimfixatie en dakrand afwerkingen.

Vrijwaringsverklaring

De informatie vermeld op deze productfiche is actueel en correct op het moment van uitgifte. Kijk voor de laatste versie altijd op www.sealeco.com.