

TECHNISCHE PRODUCTFICHE


ALUSHELL

AluShell is een hoogkwalitatieve zelfklevende dampremmende folie voor platte daken. Het is samengesteld uit een composiet aluminiumlaag, een glasvezelnet, een zelfklevend hoogpolymeer op SBS basis en een antikleefolie. Het dampscherm heeft een hoge dampdichtheid, waardoor het toepasbaar is in de meeste binnenklimaatklassen.

Technische gegevens

AluShell is beschikbaar in twee diktes 0.4 mm en 0.6 mm. AluShell 0.4 mm is enkel van toepassing voor mechanisch bevestigde daken.

A: Aluminium composiet folie
B: Glasdraadwapening
C: SBS Hoogpolymeer (zelfklevend)
D: Antikleefolie

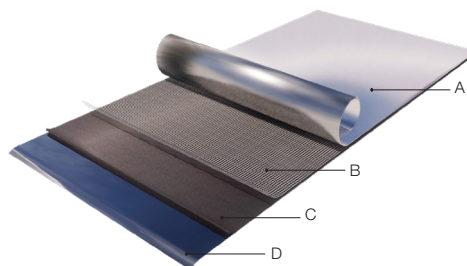

Kenmerken	Eenheid	AluShell 0.6	AluShell 0.4
Breedte van de baan	mm	1080	1080
Rollengte	m	30	50
Rollen/pallet	st	24	30
m ² /pallet	m ²	777.6	1620
Gewicht kg/rol en kg/pallet	kg	20.6/rol 490.0/pallet +/-10%	22.6/rol 675/pallet +/-10%
μd	m	> 1500	> 1500
Blootstelling aan weersomstandigheden		< 4 weken	Onmiddellijk te bedekken
Ondergronden		Geprofileerde staalplaat, beton, hout	Enkel in mechanisch bevestigde toepassingen

Beschikbaarheid is afhankelijk per land. Neem contact op met uw verdeler voor meer informatie.

Verwerking

AluShell kan aangebracht worden tussen +5°C en 40°C. Bij temperaturen onder de 10°C wordt aangeraden het dampscherm op kamertemperatuur te bewaren tot gebruik. Bovendien zeer stevig aanrollen. De ondergrond dient proper, stof- en vetvrij en egaal te zijn. Het aanbrengen van Primer 9800 is verplicht in het geval van een gekleefde toepassing.

Rol de banen uit met een naadoverlap van minimaal 80 mm. Verwijder de antikleefolie en druk stevig aan op de ondergrond.

Raadpleeg steeds de plaatsingsinstructies voor gebruik.

Opslag

Te bewaren in een droge, stofvrije ruimte in de originele verpakking bij temperaturen tussen +5°C en 30°C.

Steeds rechtopstaand bewaren zonder druk op de rollen.

Bewaartijd: 12 maanden.

Goedkeuringen, certificaten

CE: EN 13970



Vrijwaringsverklaring

De informatie vermeld op deze productfiche is actueel en correct op het moment van uitgifte. Kijk voor de laatste versie altijd op www.sealeco.com.