


TECHNISCHE PRODUCTFICHE

PRELASTI FLEECE FRT

Prelasti Fleece FRT is een vliesgecacheerd EPDM dakmembraan geschikt voor geballaste en mechanisch bevestigde toepassingen, voor verkleefde daken met koudlijm of verklevingen met warme bitumen.

Naadverbindingen worden uitgevoerd met behulp van warme lucht (Thermobond systeem).

Het product is in het bezit van externe brandklasse B_{ROOF} (t1, t2, t4).

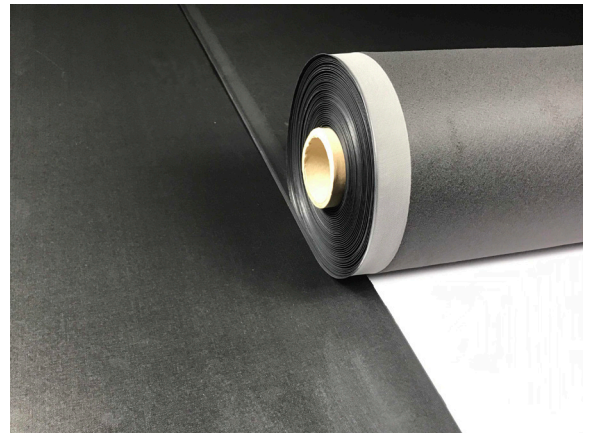

Technische data

Dikte	Dikte EPDM	Gewicht
2.1 mm	1.1 mm	1.8 kg/m ²

Product	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (m)	Naad type
Prelasti Fleece FRT	2.1	1 740	20	T edge 40 mm
Prelasti Fleece FRT	2.1	1 340	20	T edge 40 mm
Prelasti Fleece FRT	2.1	690	20	T edge 40 mm
Prelasti Fleece FRTT	2.1	1 380	20	2 T edges 40 mm
Prelasti Fleece FRT	2.1	3 440	20	T edge 40 mm

Beschikbaarheid is afhankelijk per land. Neem contact op met uw verdeler voor meer informatie.

Gedeclareerde prestaties

Raadpleeg de desbetreffende prestatieverklaring voor meer gedetailleerde informatie.

Opslag

Koel en droog bewaren in de originele verpakking. Bewaartijd: geen tijdsbeperking.

Goedkeuringen, Certificaten & Specificaties

CE: EN 13956:12, BBA.

B_{ROOF} (t1, t2, t4) klassificaties op aanvraag.



Vrijwaringsverklaring

De informatie vermeld op deze productfiche is actueel en correct op het moment van uitgifte. Kijk voor de laatste versie altijd op www.sealeco.com.