


# TECHNISCHE PRODUCTFICHE

## PRELASTI FLEECE SE

Prelasti Fleece SE is een vliesgecacheerd EPDM dakmembraan geschikt voor geballaste en mechanisch bevestigde toepassingen, voor verkleefde daken met koudlijm of verklevingen met warme bitumen.

Naadverbindingen worden uitgevoerd met behulp van zelfklevende tapes.

Prelasti Fleece SE is in het bezit van externe brandclassificatie B<sub>ROOF</sub> (t1, t2, t4).

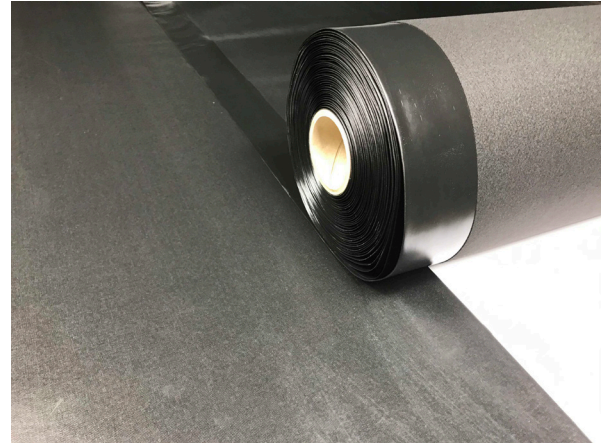

### Technische data

Dikte	Dikte EPDM	Gewicht
2.3 mm	1.3 mm	1.7 kg/m <sup>2</sup>
2.5 mm	1.5 mm	2.0 kg/m <sup>2</sup>

Product	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (m)	Naad type
Prelasti Fleece SE	2.3 / 2.5	1 780	20	Tape edge 80 mm
Prelasti Fleece SE	2.3 / 2.5	1 780	60	Tape edge 80 mm
Prelasti Fleece SE	2.3 / 2.5	3 480	20	Tape edge 80 mm

Beschikbaarheid is afhankelijk per land. Neem contact op met uw verdeler voor meer informatie.  
Prelasti Fleece SE 2.5 mm enkel op aanvraag.

### Gedeclareerde prestaties

Raadpleeg de desbetreffende prestatieverklaring voor meer gedetailleerde informatie.

### Opslag

Koel en droog bewaren in de originele verpakking. Bewaartijd: geen tijdsbeperking.

### Goedkeuringen, Certificaten & Specificaties

CE: EN 13956:12, ATG, KOMO, Dubokeur.

B<sub>ROOF</sub> (t1, t2, t4) klassificaties op aanvraag.



### Vrijwaringsverklaring

De informatie vermeld op deze productfiche is actueel en correct op het moment van uitgifte. Kijk voor de laatste versie altijd op [www.sealeco.com](http://www.sealeco.com).