


TECHNISCHE PRODUCTFICHE

PRELASTI FLEECE ST

Prelasti Fleece ST is een vliesgecacheerd EPDM dakmembraan geschikt voor geballaste en mechanisch bevestigde toepassingen, voor verkleefde daken met koudlijm of verklevingen met warme bitumen.

Naadverbindingen kunnen worden uitgevoerd met warme lucht (Thermobond systeem).

Prelasti Fleece ST is in het bezit van externe brandklasse B_{ROOF} (t1, t2, t4).

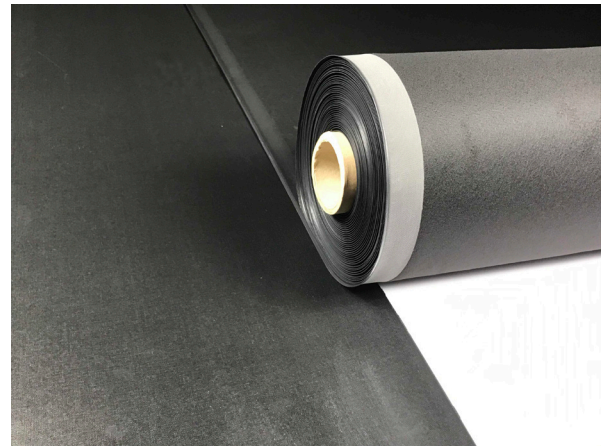

Technische data

Dikte	Dikte EPDM	Gewicht
2.3 mm	1.3 mm	1.7 kg/m ²
2.5 mm	1.5 mm	2.0 kg/m ²

Product	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (m)	Naad type
Prelasti Fleece ST	2.3 / 2.5	1 740	20	T edge 40 mm
Prelasti Fleece ST	2.3 / 2.5	1 340	20	T edge 40 mm
Prelasti Fleece ST	2.3 / 2.5	690	20	T edge 40 mm
Prelasti Fleece ST	2.3 / 2.5	3 440	20	T edge 40 mm
Prelasti Fleece STT	2.3 / 2.5	1 380	20	2 T edges 40 mm

Beschikbaarheid is afhankelijk per land. Neem contact op met uw verdeler voor meer informatie. Prelasti Fleece ST/STT 2.5 mm enkel op aanvraag.

Gedeclareerde prestaties

Raadpleeg de desbetreffende prestatieverklaring voor meer gedetailleerde informatie.

Opslag

Koel en droog bewaren in de originele verpakking. Bewaartijd: geen tijdsbeperking.

Goedkeuringen, Certificaten & Specificaties

CE: EN 13956, ATG, KOMO, Dubokeur

B_{ROOF} (t1, t2, t4) klassificaties op aanvraag.



Vrijwaringsverklaring

De informatie vermeld op deze productfiche is actueel en correct op het moment van uitgifte. Kijk voor de laatste versie altijd op www.sealeco.com.