

TECHNISCHE PRODUCTFICHE

PRELASTI FLEECE S

Prelasti Fleece S is een vliesgecacheerd EPDM dakmembraan geschikt voor geballaste en mechanisch bevestigde toepassingen, voor verkleefde daken met koudlijm of verklevingen met warme bitumen. Naadverbindingen kunnen worden uitgevoerd met hete lucht (Thermobond techniek) of met behulp van zelfklevende tapes.

Prelasti Fleece S is in het bezit van externe brandklasse B_{ROOF} (t1, t2, t4).



Technische data

Dikte	Dikte EPDM	Gewicht
2.3 mm	1.3 mm	1.7 kg/m ²
2.5 mm	1.5 mm	2.0 kg/m ²

Product	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (m)	Naad type
Prelasti Fleece S	2.3 / 2.5	1 710	20	Geen edge
Prelasti Fleece S	2.3 / 2.5	1 710	60	Geen edge

Beschikbaarheid is afhankelijk per land. Neem contact op met uw verdeler voor meer informatie. Prelasti Fleece S 2.5 mm enkel op aanvraag.

Gedeclareerde prestaties

Raadpleeg de desbetreffende prestatieverklaring voor meer gedetailleerde informatie.


Opslag

Koel en droog bewaren in de originele verpakking. Bewaartijd: geen tijdsbeperking.

Goedkeuringen, Certificaten & Specificaties

CE: EN 13956, ATG, KOMO, Dubokeur.

B_{ROOF} (t1, t2, t4) klassificaties op aanvraag.

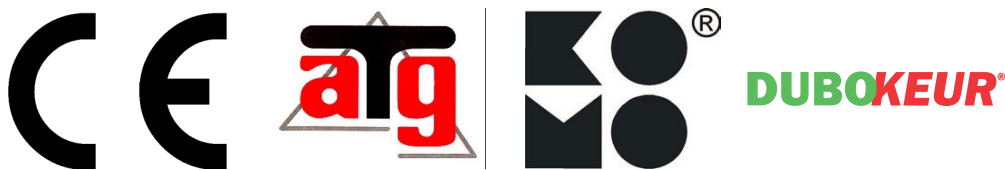

Vrijwaringsverklaring

De informatie vermeld op deze productfiche is actueel en correct op het moment van uitgifte. Kijk voor de laatste versie altijd op www.sealeco.com.