


# TECHNISCHE PRODUCTFICHE

## RUBBERTOP FLEECE FRE

RubberTop Fleece FRE is een vliesgecacheerd EPDM dakmembraan geschikt voor geballaste en mechanisch bevestigde toepassingen, voor verkleefde daken met koudlijm of verklevingen met warme bitumen. Naadverbindingen worden uitgevoerd met behulp van zelfklevende tapes.

RubberTop Fleece FRE is in het bezit van externe brandclassificatie  $B_{ROOF}$  (t1, t2, t4).

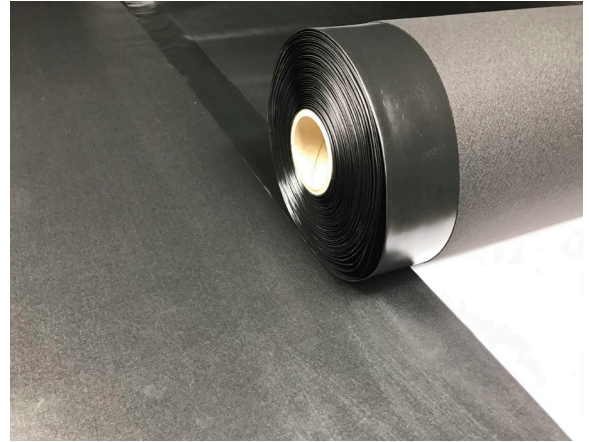

### Technische data

Dikte	Dikte EPDM	Gewicht
2.1 mm	1.1 mm	1.8 kg/m <sup>2</sup>

Product	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (m)	Naad type
RubberTop Fleece FRE	2.1	1 780	20	Tape edge 80 mm
RubberTop Fleece FRE	2.1	1 780	60	Tape edge 80 mm
RubberTop Fleece FRE	2.1	3 480	20	Tape edge 80 mm

Beschikbaarheid is afhankelijk per land. Neem contact op met uw verdeler voor meer informatie.

### Gedeclareerde prestaties

Raadpleeg de desbetreffende prestatieverklaring voor meer gedetailleerde informatie.

### Opslag

Koel en droog bewaren in de originele verpakking. Bewaartijd: geen tijdsbeperking.

### Goedkeuringen, Certificaten & Specificaties

CE: EN 13956:12

$B_{ROOF}$  (t1, t2, t4) klassificaties op aanvraag.



### Vrijwaringsverklaring

De informatie vermeld op deze productfiche is actueel en correct op het moment van uitgifte. Kijk voor de laatste versie altijd op [www.sealeco.com](http://www.sealeco.com).