


TECHNISCHE PRODUCTFICHE

RUBBERTOP FLEECE SE

RubberTop Fleece SE is een vliesgecacheerd EPDM dakmembraan geschikt voor geballaste en mechanisch bevestigde toepassingen, voor verkleefde daken met koudlijm of verklevingen met warme bitumen. Naadverbindingen worden uitgevoerd met behulp van zelfklevende tapes.

RubberTop Fleece SE is in het bezit van externe brandclassificatie B_{ROOF} (t1, t2, t4).

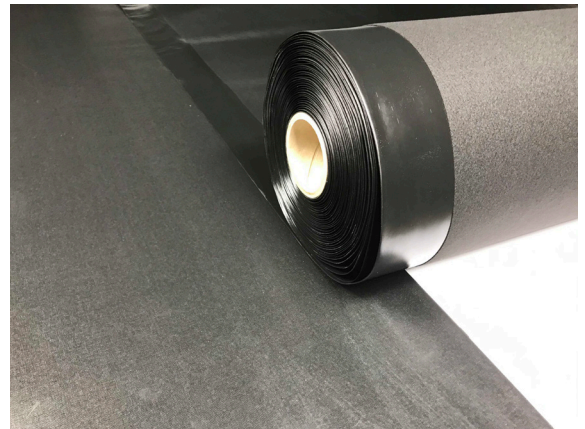

Technische data

| Dikte | Dikte EPDM | Gewicht |
|--------|------------|-----------------------|
| 2.3 mm | 1.3 mm | 1.8 kg/m ² |
| 2.5 mm | 1.5 mm | 2.1 kg/m ² |

| Product | Dikte (mm) | Breedte (mm) | Lengte (m) | Naad type |
|---------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| RubberTop Fleece SE | 2.3 / 2.5 | 1 780 | 20 | Tape edge 80 mm |
| RubberTop Fleece SE | 2.3 / 2.5 | 1 780 | 60 | Tape edge 80 mm |
| RubberTop Fleece SE | 2.3 / 2.5 | 3 480 | 20 | Tape edge 80 mm |

Beschikbaarheid is afhankelijk per land. Neem contact op met uw verdeler voor meer informatie.

Gedeclareerde prestaties

Raadpleeg de desbetreffende prestatieverklaring voor meer gedetailleerde informatie.

Opslag

Koel en droog bewaren in de originele verpakking. Bewaartijd: geen tijdsbeperking.

Goedkeuringen, Certificaten & Specificaties

CE: EN 13956:12

B_{ROOF} (t1, t2, t4) classificaties op aanvraag.



Vrijwaringsverklaring

De informatie vermeld op deze productfiche is actueel en correct op het moment van uitgifte. Kijk voor de laatste versie altijd op www.sealeco.com.