


KARTA TECHNICZNA

ALUSHELL

AluShell jest wysokiej klasy samoprzylepną paroizolacją, składającą się ze zbrojonej folii aluminiowej, bitumicznej warstwy samoprzylepnej z bitumu modyfikowanego SBS oraz silikonowej folii ochronnej. Z uwagi na wysoką odporność na przepuszczalność pary wodnej, AluShell może być stosowany na prawie wszystkich dachach płaskich, w połączeniu z większością warunków wilgotnościowych wewnątrz budynku.

A: Kompozytowa warstwa aluminium
B: Zbrojenie siatką z włókna szklanego
C: Samoprzylepna warstwa bitumiczna SBS
D: Folia ochronna

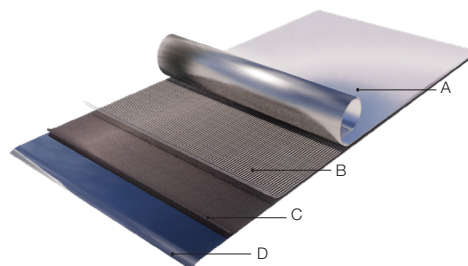

Dane techniczne

AluShell jest dostępny w dwóch grubościach: 0,4 mm i 0,6 mm.

AluShell 0,4 mm może być stosowany wyłącznie z pokryciami dachowymi mocowanymi mechanicznie.

Charakterystyka	Jednostka	AluShell 0,6	AluShell 0,4
Szerokość	mm	1 080	1 080
Długość rolki	m	30	50
Rolki/paleta	pcs	24	30
m ² /paleta	m ²	777,6	1 620
Rolki/waga +/- 10%	kg/rolka	20,6	22,6
μd	m	> 1 500	> 1 500
Ekspozycja na warunki pogodowe		< 3 tygodnie	Do natychmiastowego przykrycia
Odpowiednie podłoża		Blacha profilowana, beton, płyty drewnopochodne	Tylko z pokryciami dachowymi mocowanymi mechanicznie

Dostępność zależy od kraju. Prosimy skontaktować się z Waszym lokalnym dostawcą w zakresie dostępności.

Sposób użycia

AluShell może być układany w temperaturach pomiędzy +5°C oraz 40°C. W temperaturach poniżej 10°C zalecamy uprzednie przechowywanie produktu w temperaturze pokojowej, aż do czasu jego montażu. Podłoże do przekrycia powinno być czyste, suche, gładkie i wolne od kurzu czy zatluszczeń. W przypadku klejenia do podłoża zastosować grunt Primer 9800.

Rozwinąć AluShell z zakładem na szew minimum 80 mm. Usunąć folię ochronną i docisnąć mocno do podłoża. Zakłady rolować za pomocą wałka silikonowego.

Właściwości fizyczne

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w środowisku suchym, wolnym od kurzu, w temperaturach pomiędzy +5°C i 30°C. Przechowywać rolki w pozycji pionowej bez nacisku.

Okres przechowywania: 12 miesięcy.

Dopuszczenia, Certyfikaty & Specyfikacje

CE: EN 13970, Elastyczne arkusze do izolacji przeciwwodnych - Paroizolacje bitumiczne



Zastrzeżenia

Informacje podane w niniejszym dokumencie obowiązują na dzień wystawienia. Najnowsze wersje są dostępne na stronie www.sealeco.com.