


KARTA TECHNICZNA

PRELASTI FLEECE FRT

Prelasti Fleece FRT jest dachową membraną EPDM, do zastosowania na dachach eksponowanych. Może być mocowana mechanicznie, balastowana lub klejona do podłoża klejami lub wiązaniem bitumicznym. Wszystkie zakłady łączone są przy użyciu gorącego powietrza w opatentowanej technologii Thermobond.

Produkt posiada odporność ogniową klasy B_{ROOF} (t1, t2, t4).

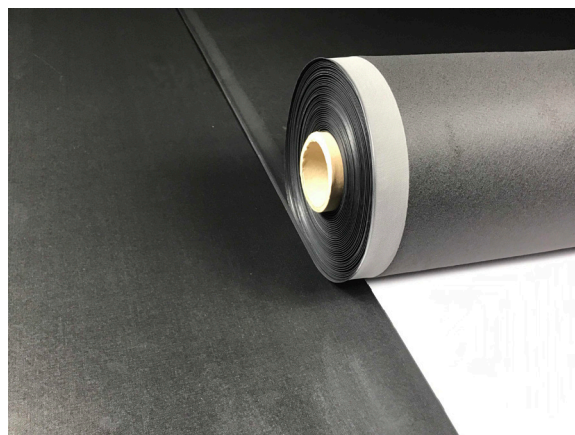

Dane techniczne

Grubość	Grubość EPDM	Waga
2,1 mm	1,1 mm	1,8 kg/m ²

Artykuł	Grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (m)	Rodzaj szwu
Prelasti Fleece FRT	2,1	1 740	20	Krawędź T 40 mm
Prelasti Fleece FRT	2,1	1 340	20	Krawędź T 40 mm
Prelasti Fleece FRT	2,1	690	20	Krawędź T 40 mm
Prelasti Fleece FRTT	2,1	1 380	20	2 krawędzie T 40 mm
Prelasti Fleece FRT	2,1	3 440	20	Krawędź T 40 mm

Dostępność zależy od kraju. Prosimy skontaktować się z Waszym lokalnym dostawcą w zakresie dostępności.

Właściwości fizyczne

Sprawdź w deklaracji właściwości użytkowych (DWU).

Przechowywanie

Przechowywać rolki w suchym i chłodnym miejscu, w oryginalnych opakowaniach.

Nie ma ograniczeń odnośnie czasu przechowywania.

Dopuszczenia, Certyfikaty & Specyfikacje

CE: EN 13956:12, BBA.

Klasyfikacje B_{ROOF} (t1, t2, t4) dostępne po wcześniejszym zgłoszeniu.



Zastrzeżenia

Informacje podane w niniejszym dokumencie obowiązują na dzień wystawienia. Najnowsze wersje są dostępne na stronie www.sealeco.com.