


KARTA TECHNICZNA

PRELASTI FLEECE SE

Prelasti Fleece SE jest dachową membraną EPDM, do zastosowania na dachach eksponowanych. Może być mocowana mechanicznie, balastowana lub klejona do podłoża klejami lub wiązaniem bitumicznym.

Używana jest jedynie technika łączenia na zimno.

Produkt posiada odporność ogniową klasy B_{ROOF} (t1, t2, t4).

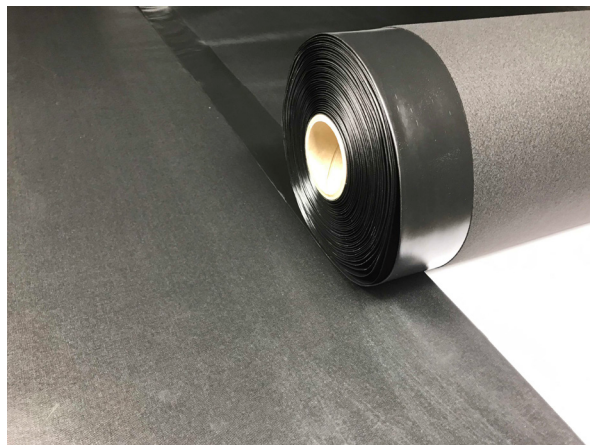

Dane techniczne

Grubość	Grubość EPDM	Waga
2,3 mm	1,3 mm	1,7 kg/m ²
2,5 mm	1,5 mm	2,0 kg/m ²

Artykuł	Grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (m)	Rodzaj szwu
Prelasti Fleece SE	2,3 / 2,5	1 780	20	Wolna krawędź taśmy: 80 mm
Prelasti Fleece SE	2,3 / 2,5	1 780	60	Wolna krawędź taśmy: 80 mm
Prelasti Fleece SE	2,3 / 2,5	3 480	20	Wolna krawędź taśmy: 80 mm

Dostępność zależy od kraju. Prosimy skontaktować się z Waszym lokalnym dostawcą w zakresie dostępności.

Prelasti Fleece S 2.5 mm dostępny tylko na zamówienie.

Właściwości fizyczne

Sprawdź w deklaracji właściwości użytkowych (DWU).

Przechowywanie

Przechowywać rolki w suchym i chłodnym miejscu, w oryginalnych opakowaniach.

Nie ma ograniczeń odnośnie czasu przechowywania.

Dopuszczenia, Certyfikaty & Specyfikacje

CE: EN 13956:12, ATG, KOMO, Dubokeur.

Klasyfikacje B_{ROOF} (t1, t2, t4) dostępne po wcześniejszym zgłoszeniu.



Zastrzeżenia

Informacje podane w niniejszym dokumencie obowiązują na dzień wystawienia. Najnowsze wersje są dostępne na stronie www.sealeco.com.