


FICHE TECHNIQUE

PROFILÉ MURAL EN ALUMINIUM



Le profilé mural en aluminium est utilisé comme fixation mécanique à l'extrémité des membranes EPDM contre les façades.

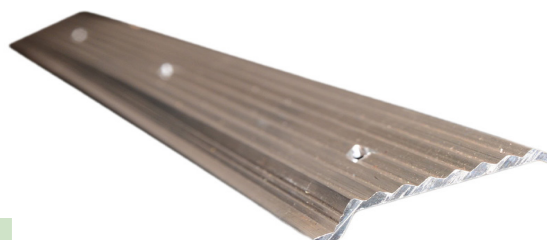

Données Techniques

Matériel:	Aluminium
Couleur:	Gris métal
Longueur:	3 m
Largeur:	48,3 mm
Poids:	1000 g / 3 m
Stockage:	Pas de limite
Pré-percé:	Non

Disponibilité en fonction du pays. Veuillez contacter votre fournisseur local pour plus d'informations.

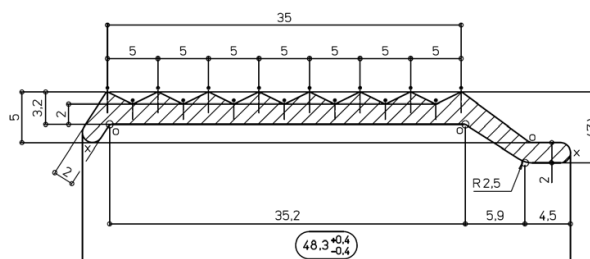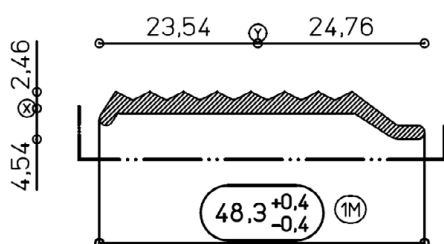

Mode d'emploi

Le profilé mural en aluminium est utilisé comme fixation mécanique à l'extrémité des membranes EPDM contre les façades. Fixez le profilé mural en aluminium avec des fixations étanches appropriées pour éviter la capillarité. La distance maximale entre les fixations est de 200 mm et sera réduite si la pression sur la membrane est insuffisante. Chaque profilé sera fixé à 25 mm de l'extrémité. Les profilés ne peuvent pas être courbés autour d'un angle. Le profilé doit toujours être interrompu. Enlevez toutes les bavures. Les profilés consécutives seront fixés à une distance de 2 mm/m. Assemblez le profilé avec le Sealant 5590. Appliquez le mastic 5590 au moins 10 mm sur le profilé et 15 mm sur le mur. Lissez le Sealant 5590 à un angle de 45°. Consultez le manuel d'installation pour plus d'instructions.

Avertissement

Les informations contenues dans cette fiche technique sont à jour et correctes au moment de la publication. Pour la dernière version, veuillez consulter le site web de Sealeco www.sealeco.com.