


TECHNISCHE PRODUCTFICHE

ALUMINIUM MUURPROFIEL



Het aluminium muurprofiel wordt gebruikt als mechanische eindbevestiging van EPDM membranen tegen gevels.

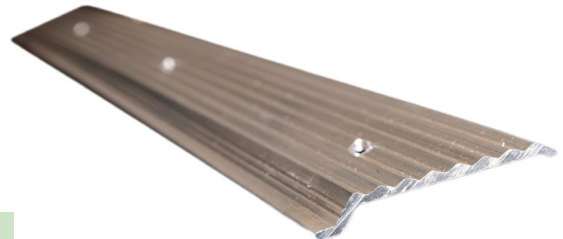

Technische data

Materiaal:	Aluminium
Kleur:	Grijs metaal
Lengte:	3 m
Breedte:	48,3 mm
Gewicht:	1000 g / 3 m
Bewaartijd:	Geen limiet
Voorgeboord:	Neen

Beschikbaarheid is afhankelijk per land. Neem contact op met uw verdeler voor meer informatie.

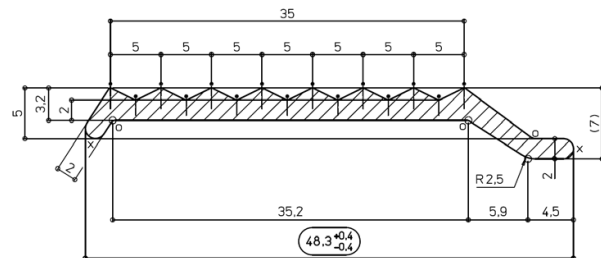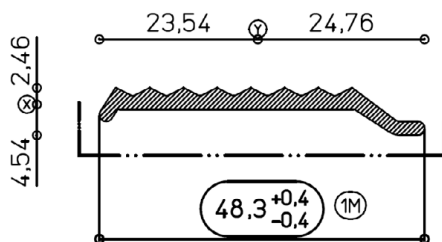

Gebruiksaanwijzing

Aluminium muurprofielen worden gebruikt als mechanische eindbevestiging van het EPDM membraan ter hoogte van opstanden. Het type bevestiging is afhankelijk van de ondergrond. Gebruik waterdichte bevestigingsmiddelen indien er een kans op capillariteit bestaat. De tussenafstand van de bevestigingsmiddelen bedraagt maximaal 200 mm. Bij een ongelijke aandrukking van het EPDM membraan dienen meer bevestigingsmiddelen aangebracht te worden. Elk profiel zal op 25 mm van het eind bevestigd worden. Muurprofielen mogen niet om een hoek heen gebogen worden. Het profiel dient altijd doorgeslepen te worden. Verwijder alle bramen. Aaneensluitende profielen zullen met een tussenafstand van 2 mm/m bevestigd worden.

Kit na installatie van het profiel de bovenzijde af met Sealant 5590 en strijk glad onder een hoek van 45°.

Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.

Vrijwaringsverklaring

De informatie vermeld op deze productfiche is actueel en correct op het moment van uitgifte. Kijk voor de laatste versie altijd op www.sealeco.com.