


FICHE TECHNIQUE

RUBBERSHELL PE DRAIN

Un avaloir de toiture en polyéthylène (PEHD) avec un rabat en RubberShell.
L'avaloir doit être soudé à l'air chaud sur la membrane RubberShell.

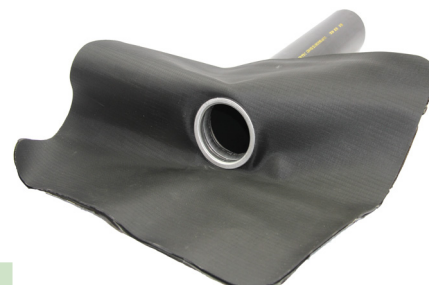

Données techniques

Type du tube:	Polyéthylène HDPE
Épaisseur du tube:	Min. 3 mm; selon le diamètre
Type d'EPDM:	RubberShell
Épaisseur d'EPDM:	2.5 mm
Couleur:	Noir
Stockage:	12 mois dans un endroit au sec, ventilé entre +5°C et 30°C.

Conditionnement

Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Rabat (mm)	Débit de refoulement (L/sec.) (*)	Conditionnement (pcs/boîte)
50	500	280 x 280	à définir	20
56	500	280 x 280	à définir	18
63	500	280 x 280	à définir	15
75	500	280 x 280	à définir	15
90	500	280 x 280	5.2	12
110	500	400 x 400	8.9	9
125	500	400 x 400	à définir	9
160	500	400 x 400	à définir	4
200	500	400 x 400	à définir	4
250	500	400 x 400	à définir	4

Disponibilité en fonction du pays. Veuillez contacter votre fournisseur local pour plus d'informations.

(*) Drain vertical.

Mode d'emploi

Suivez toutes les directives décrites dans le manuel du système EPDM concerné.

Substrats appropriés

Un RubberShell PE Drain ne peut être utilisé que sur la membrane RubberShell. Toutes les surfaces à connecter doivent être sèches et propres. Si l'EPDM s'est oxydé, il doit être poncé avec une brosse en nylon et nettoyé, avant le raccordement.

Le RubberShell PE Drain ne peut pas être installé à des températures inférieures à +5°C ou supérieures à 30°C, par temps de pluie, de brouillard, en cas de risque de condensation ou de vents violents. En cas de température en dessous de 15°C, il faut veiller à ce que la température du drain soit à température ambiante (20°C).

Consultez le manuel d'installation pour plus d'instructions.

Avertissement

Les informations contenues dans cette fiche technique sont à jour et correctes au moment de la publication. Pour la dernière version, veuillez consulter le site web de Sealeco www.sealeco.com.