


FICHE TECHNIQUE

BATTEN BAR 30MMX3M

Le Batten Bar est une latte d'ancrage qui est utilisée afin de fixer les membranes SealEco en pied de relevé ou comme fixation mécanique à l'extrémité des membranes EPDM contre les façades. Le produit est recommandé pour une application couverte uniquement lorsque la latte est protégée par une membrane, du métal plaqué ou un autre contre-solin.

Données Techniques

Matériau:	Acier galvanisé, 15 cycles Kesternich
Fixation:	Trous de 7 à 11 mm avec un intervalle de 25 mm.
Stockage:	Pas de limite.

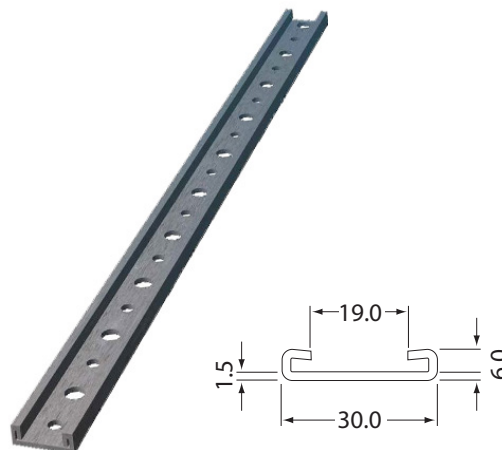

Conditionnement

Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Longueur (mm)	Poids (kg/pièce)	Pièces/pallet
30	1.5	3 000	2.0	100

Disponibilité en fonction du pays. Veuillez contacter votre fournisseur local pour plus d'informations.

Mode d'emploi

Les lattes d'ancrages sont utilisées afin de fixer mécaniquement les membranes SealEco nues, et paramentées d'un polyester, en pied de relevé ou à l'extrémité de la membrane.

Fixez la latte avec des fixations appropriées. La distance maximale entre les fixations est de 200 mm et sera réduite si la pression sur la membrane est insuffisante. Chaque profilé sera fixé à 25 mm de l'extrémité. Les profilés ne peuvent pas être courbés autour d'un angle. Le profilé doit toujours être interrompu. Enlevez toutes les bavures. Les profilés consécutives seront fixés à une distance de 2 mm/m. Consultez le manuel d'installation pour la fixation en pied de relevé et plus d'instructions.

Avertissement

Les informations contenues dans cette fiche technique sont à jour et correctes au moment de la publication. Pour la dernière version, veuillez consulter le site web de Sealeco www.sealeco.com.