


FICHE TECHNIQUE

THERMOBOND CORNER

Les coins Thermobond sont utilisés pour recouvrir les coins intérieurs et extérieurs en combinaison avec Thermobond R Splice Strip. Les coins sont soudés à l'air chaud.

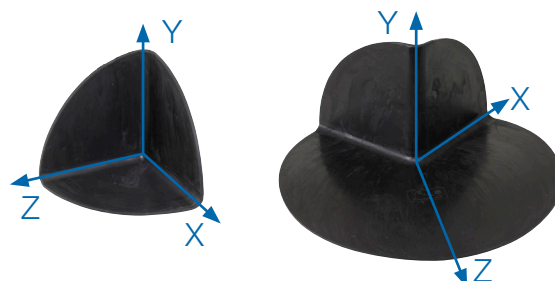

Données techniques

Épaisseur:	2.5 mm
Coulour:	Noir
Stockage:	Conserver au frais et au sec dans l'emballage d'origine. Pas de limite dans la durée de conservation.

Conditionnement

Article	Épaisseur (mm)	Dimensions XYZ (mm)	Conditionnement (pièces/boîte)
Coin intérieur	2.5	X: 100 Y:100 Z:100	40
Coin extérieur	2.5	X: 100 Y:100 Z:125	40

Mode d'emploi

Les coins Thermobond sont utilisés pour sceller les coins à 90°. Pour le scellage des coins irréguliers sur le toit, le Thermobond 100 Flashing sera utilisé. La technique Thermobond est unique et brevetée par SealEco. Thermobond est fabriqué à base d'un caoutchouc thermoplastique (TPE) qui peut être soudé avec un équipement de soudage standard utilisé pour les plastomères. La technique Thermobond ne peut être réalisée que par des installateurs formés par SealEco. Consultez le manuel d'installation pour plus d'instructions.

Substrats appropriés

Thermobond ne peut être soudé que sur les membranes EPDM SealEco. La membrane EPDM doit être sèche et propre. Le Thermobond 100 Flashing ne peut pas être installé à des températures inférieures à -15°C ou supérieures à 40°C, par temps de pluie ou en cas de risque de vents violents.

Avertissement

Les informations contenues dans cette fiche technique sont à jour et correctes au moment de la publication. Pour la dernière version, veuillez consulter le site web de Sealeco www.sealeco.com.