


FICHE TECHNIQUE

BASE TIE-IN STRIP

Le Base Tie-In Strip est une membrane EPDM renforcée avec un canevas en polyester. Il est utilisé pour réaliser la fixation mécanique en pied de relevé en combinaison avec les membranes SealEco EPDM. Le Base Tie-In Strip permet d'installer une membrane en une seule pièce sans interruption au niveau des relevés. Le Base Tie-In Strip doit toujours être utilisé en combinaison avec le Contact Adhesive 5000 ou le E245 Spraybond.

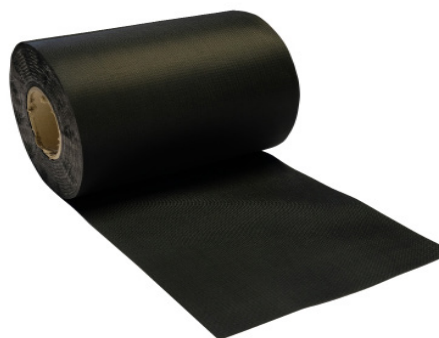

Données techniques

Reinforcement:	Canevas de polyester 3*3*550
Épaisseur:	1.5 mm
Couleur:	Noir
Stockage:	Conserver au frais et au sec dans l'emballage d'origine. Pas de limite dans la durée de conservation.

Conditionnement

Largeur (mm)	Longueur (m)	Poids (kg/roll)	Max rouleaux/palette
300	20	10	15x4

Disponibilité en fonction du pays. Veuillez contacter votre fournisseur local pour plus d'informations.

Mode d'emploi

Les membranes EPDM à relier doivent être parfaitement sèches et propres. Elles doivent être à plat, sans plis ni tensions. Si nécessaire, nettoyez la membrane en caoutchouc avec le nettoyant Cleaning Wash 9700.

Déroulez le Base Tie-In Strip à côté du relevé. Positionnez la bande au minimum 50 mm contre le relevé et fixez-la mécaniquement dans le substrat tous les 200 mm centre à centre en utilisant des vis et des plaques de répartition de pression correctes ou des Battenbars. Les fixations ne doivent pas être à plus de 50 mm du relevé ou d'un détail du toit. Positionnez la membrane et repliez-la de manière à ce que le Base Tie-In Strip soit justement visible. Assurez-vous que la membrane est installée sans plis et parallèle à la bande renforcée. Appliquez du Contact Adhesive 5000 ou du E245 Spraybond sur les deux surfaces à relier. Une fois que la colle de contact est sèche au toucher, collez la membrane sur le Base Tie-In Strip et maroufflez fortement avec un rouleau de pression en silicone de 40 mm.

Le Base Tie-In Strip ne peut pas être installé à des températures inférieures à +5°C ou supérieures à 30°C, par temps de pluie, de brouillard, en cas de risque de condensation ou de vents violents. En cas de température en dessous de 15°C, il faut veiller à ce que la température du Base Tie-In Strip et les adhésifs soient à température ambiante (20°C).

Consultez le manuel d'installation pour plus d'instructions.

Note

Lisez les précautions de sécurité avant utilisation.

Avertissement

Les informations contenues dans cette fiche technique sont à jour et correctes au moment de la publication. Pour la dernière version, veuillez consulter le site web de Sealeco www.sealeco.com.