


TEKNISKT DATABLAD

PRELASTI FLEECE ST

Prelasti Fleece ST är ett fleece förstärkt EPDM takmembran för användning på exponerade tak antingen mekaniskt infästa, ballasterade, nedlimmade med lim eller limmande bitumen. All skarvning skall ske med varmluft tack vare den patenterade Thermobond teknologin.

Produkten har testats för brandpåverkan och har klassificeringen B_{ROOF} (t1, t2, t4).

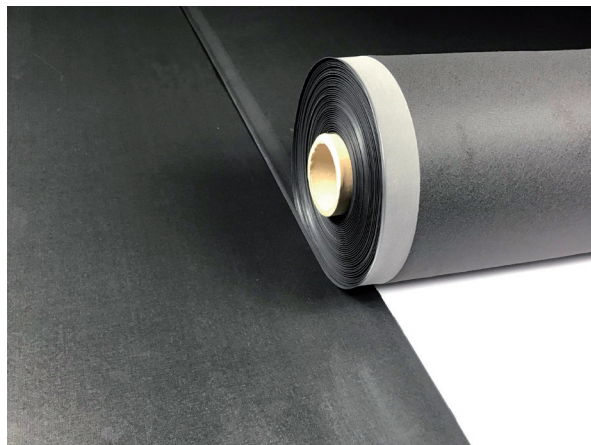

Tekniska data

Tjocklek	Tjocklek EPDM	Vikt
2.3 mm	1.3 mm	1.7 kg/m ²
2.5 mm	1.5 mm	2.0 kg/m ²

Artikel	Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Längd (m)	Skarvtyp
Prelasti Fleece ST	2.3 / 2.5	1 740	20	T kant 40 mm
Prelasti Fleece ST	2.3 / 2.5	1 340	20	T kant 40 mm
Prelasti Fleece ST	2.3 / 2.5	690	20	T kant 40 mm
Prelasti Fleece ST	2.3 / 2.5	3 440	20	T kant 40 mm
Prelasti Fleece STT	2.3 / 2.5	1 380	20	2 T kanter 40 mm

Tillgänglighet kan variera beroende på land. Vänligen kontakta din lokala leverantör för mer information. Prelasti Fleece ST/STT 2.5 är ingen lagervara.

Fysikaliska egenskaper

För detaljerad produktdata, se prestandadeklarationen.

Förvaring

Förvaras torrt och svalt i originalförpackningen. Lagringstiden är obegränsad.

Godkännande, certifikat & specifikationer

CE: EN13956, ATG, KOM, Dubokeur.

B_{ROOF} (t1, t2, t4) klassificering på begäran.



OBS!

Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig på begäran eller hittas på vår webbplats: www.sealeco.com.