


# TECHNISCHE PRODUCTFICHE

## TACKY TAPE

Tacky tape is een onge vulkaniseerde tape van butyl rubber met zelfklevende eigenschappen. Het hecht goed op rubber, metaal, geverfde oppervlakken, kunststoffen en glas. De strip bevat geen uithardingssysteem en blijft plastisch bij temperaturen tussen -40°C en +80°C.

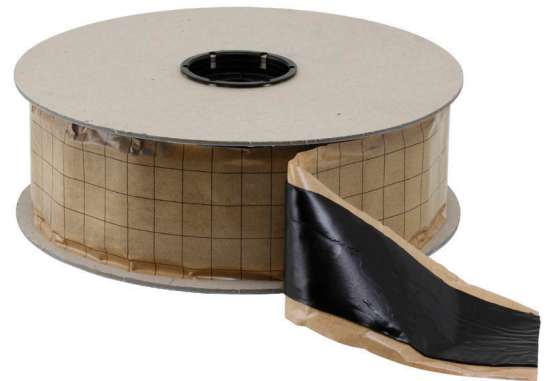

### Technische data

<b>Basis:</b>	Onge vulkaniseerd rubber
<b>Kleur:</b>	Zwart
<b>Densiteit:</b>	1.26 kg/dm <sup>3</sup>
<b>Vaste stof:</b>	100 %
<b>Consistentie:</b>	Zacht met zeer goede hechting/kleverigheid
<b>Breedte (mm):</b>	40
<b>Lengte (m):</b>	40
<b>Bewaartijd:</b>	24 maanden in een goed geventileerde en droge ruimte bij temperaturen tussen +5°C and 30°C.

Beschikbaarheid is afhankelijk per land. Neem contact op met uw verdeler voor meer informatie.

### Gebruiksaanwijzing

Alle oppervlakken dienen perfect droog en proper te zijn. Zij moeten glad liggen, zonder plooien of enige vorm van spanning. Verontreinigde oppervlakken dienen gereinigd te worden met Cleaning Wash 9700. De tape wordt op de gewenste lengte gesneden. Druk de tape licht op de ondergrond met de beschermfolie nog aan de tape. Verwijder de beschermfolie en breng het te verkleven gedeelte op de tape aan. Rol alle oppervlakken stevig aan met een siliconen aandrukrol van 40 mm breed.

### Vrijwaringsverklaring

De informatie vermeld op deze productfiche is actueel en correct op het moment van uitgifte. Kijk voor de laatste versie altijd op [www.sealeco.com](http://www.sealeco.com).