


TECHNISCHES DATENBLATT

TACKY TAPE

Tacky Tape ist ein unvulkanisiertes Butylkautschukband mit selbstklebenden Eigenschaften. Es haftet gut auf Gummi, Metall, lackierten Oberflächen, Kunststoffen und Glas. Der Streifen enthält kein Härtungssystem und bleibt bei Temperaturen zwischen -40°C . plastisch und +80°C.

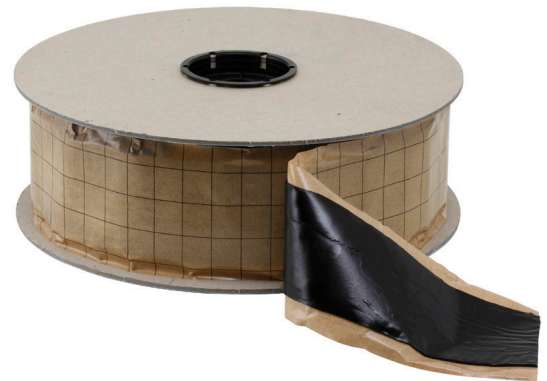

Technische Daten

Basis:	Unvulkanisiertes Gummi
Farbe:	Schwarz
Dichte:	1.26 kg/dm ³
Feststoffe:	100 %
Konsistenz:	Weich mit sehr guter Haftung/Klebrigkeit
Breite (mm):	40
Länge (m):	40
Lagerzeit:	24 Monate in Originalverpackung bei trockener und kühler Lagerung (5°C - 30°C)

Verfügbarkeit je nach Land. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Partner für weitere Informationen.

Gebrauchsanweisung

Alle Oberflächen müssen vollkommen trocken und sauber sein. Sie sollten glatt liegen, ohne Falten oder Spannungen jeglicher Art. Verunreinigte Oberflächen sollten mit Cleaning Wash 9700 gereinigt werden. Das Band wird auf die gewünschte Länge zugeschnitten schneiden. Drücken Sie das Klebeband leicht auf die Oberfläche, während die Schutzfolie noch am Klebeband befestigt ist. Entfernen Sie die Schutzfolie und bringen Sie die zu klebende Stelle auf das Klebeband. Alle Flächen mit einer 40 mm breiten Silikon-Andruckrolle fest anrollen.

Haftungsausschluss

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Ausstellung aktuell und korrekt. Die neueste Version finden Sie immer unter www.sealeco.com.