


TEKNISKT DATABLAD

TACKY TAPE

Skarvbandet är ett ovulkat band av butylgummi med självhäftande egenskaper som har god vidhäftning mot gummi, metall, målade ytor, plast och glas. Tejpen innehåller inget härdningsmedel och förblir plastisk i temperaturer mellan -40 ° C till 80 ° C.

Tekniska data

Bas:	Ovulkaniserat gummi
Färg:	Svart
Densitet:	1.26 kg/dm ³
Torrhalt:	100 %
Konsistens:	Mjuk med mycket god vidhäftning
Bredd (mm):	40
Längd (m):	40
Hållbarhet:	Lagra torrt och svalt (15-20 °C). Maximal lagringstid under dessa parametrar är 24 månader.

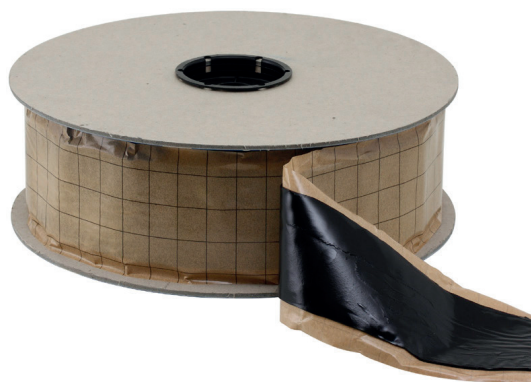

Installation

Underlaget ska vara torrt och rent innan bandet appliceras. Skarvbandet bör kapas till önskad längd och pressas lätt mot underlaget med skyddsfolien fortfarande fäst vid bandet. Därefter ska folien avlägsnas och bandet ska pressas hårt mot underlaget med hjälp av en tryck-/silikonrulle.

OBS!

Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig på begäran eller hittas på vår webbplats: www.sealeco.com.