


# TEKNISKT DATABLAD

## RUBBERTOP FLEECE FRE

RubberTopFleece FRE är ett fleeceförstärkt tätskikt som används som takduk på exponerade tak, antingen mekaniskt infäst, ballasterad, nedlimmade mot underlaget med lim eller limmande bitumen. Produkten har klassificering  $B_{ROOF}$  (t1, t2, t4) för utvändigt brandpåverkan.

Skarvning av duk och detaljer utförs bara med kall skarvteknik.

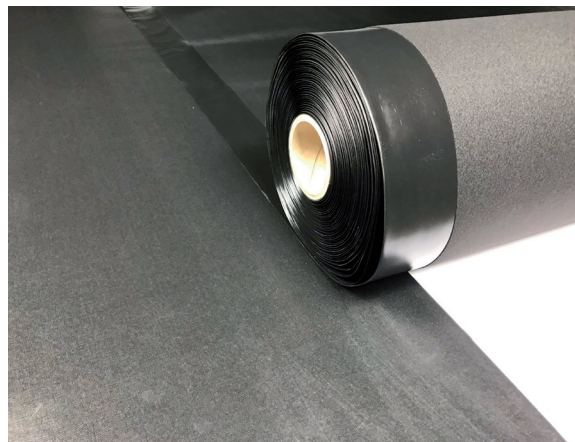

### Teknisk information

Tjocklek	Tjocklek EPDM	Vikt
2.1 mm	1.1 mm	1.8 kg/m <sup>2</sup>

Artikel	Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Längd (m)	Skarvtyp
RubberTop Fleece FRE	2.1	1 780	20	Fri kant 80 mm
RubberTop Fleece FRE	2.1	1 780	60	Fri kant 80 mm
RubberTop Fleece FRE	2.1	3 480	20	Fri kant 80 mm

Tillgänglighet kan variera beroende på land. Vänligen kontakta din lokala leverantör för mer information.

### Fysikaliska egenskaper

För detaljerad produktdata, se prestandadeklarationen.

### Förvaring

Förvaras torrt och svalt i originalförpackningen. Lagringstiden är obegränsad.

### Godkännande, certifikat & specifikationer

CE: EN13956

$B_{ROOF}$  (t1, t2, t4) klassificering på begäran.



### OBS!

Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig på begäran eller hittas på vår webbplats: [www.sealeco.com](http://www.sealeco.com).