


TECHNISCHE PRODUCTFICHE

PRELASTI FLEECE S PRETAPE

Prelasti Fleece S Pretape is een hoogkwalitatief vliesgecacheerd EPDM dakmembraan waarbij de Seam Tape reeds in de productie is voorgesmeerd.

Het EPDM membraan is geschikt voor geballaste en verkleefde toepassingen.

Prelasti Fleece S Pretape is in het bezit van externe brandklassificatie B_{ROOF} (t1, t2, t4).

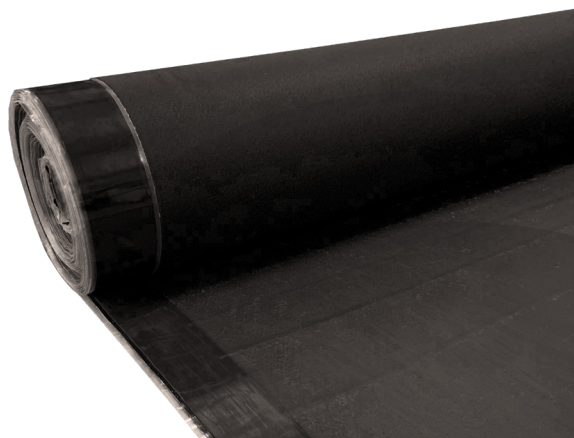

Technische data

Basis:	EPDM met vliescachering
Kleur:	Zwart
Dikte:	2.3 mm
Dikte Seam Tape:	0.9 mm
Bewaartijd:	12 maanden in ongeopende verpakking. Bewaar droog tussen +5°C en 30°C.

Dikte	Dikte EPDM	Breedte	Lengte	Gewicht	Naad type
2.3 mm	1.3 mm	1 780 mm	20 m	1.8 kg/m ²	Pretape

Beschikbaarheid is afhankelijk per land. Neem contact op met uw verdeler voor meer informatie.

Gedecclareerde prestaties

Raadpleeg de desbetreffende prestatieverklaring voor meer gedetailleerde informatie.

Opslag

Koel en droog bewaren in de originele verpakking. Bewaartijd: 12 maanden.

Goedkeuringen, Certificaten & Specificaties

CE: EN 13956

B_{ROOF} (t1, t2, t4) klassificaties op aanvraag.



Vrijwaringsverklaring

De informatie vermeld op deze productfiche is actueel en correct op het moment van uitgifte. Kijk voor de laatste versie altijd op www.sealeco.com.